

## Bodenmarkierung & Kennzeichnung

Hauptkatalog



Sanpack GmbH  
Otto-Hahn-Str. 8  
D-21509 Glinde




Tel.: +49 40 72 77 99 0  
Fax: +49 40 72 77 99 37



Web: [www.sanpack.de](http://www.sanpack.de)  
E-Mail: [info@sanpack.de](mailto:info@sanpack.de)

# Entdecken Sie unsere Produktvielfalt!

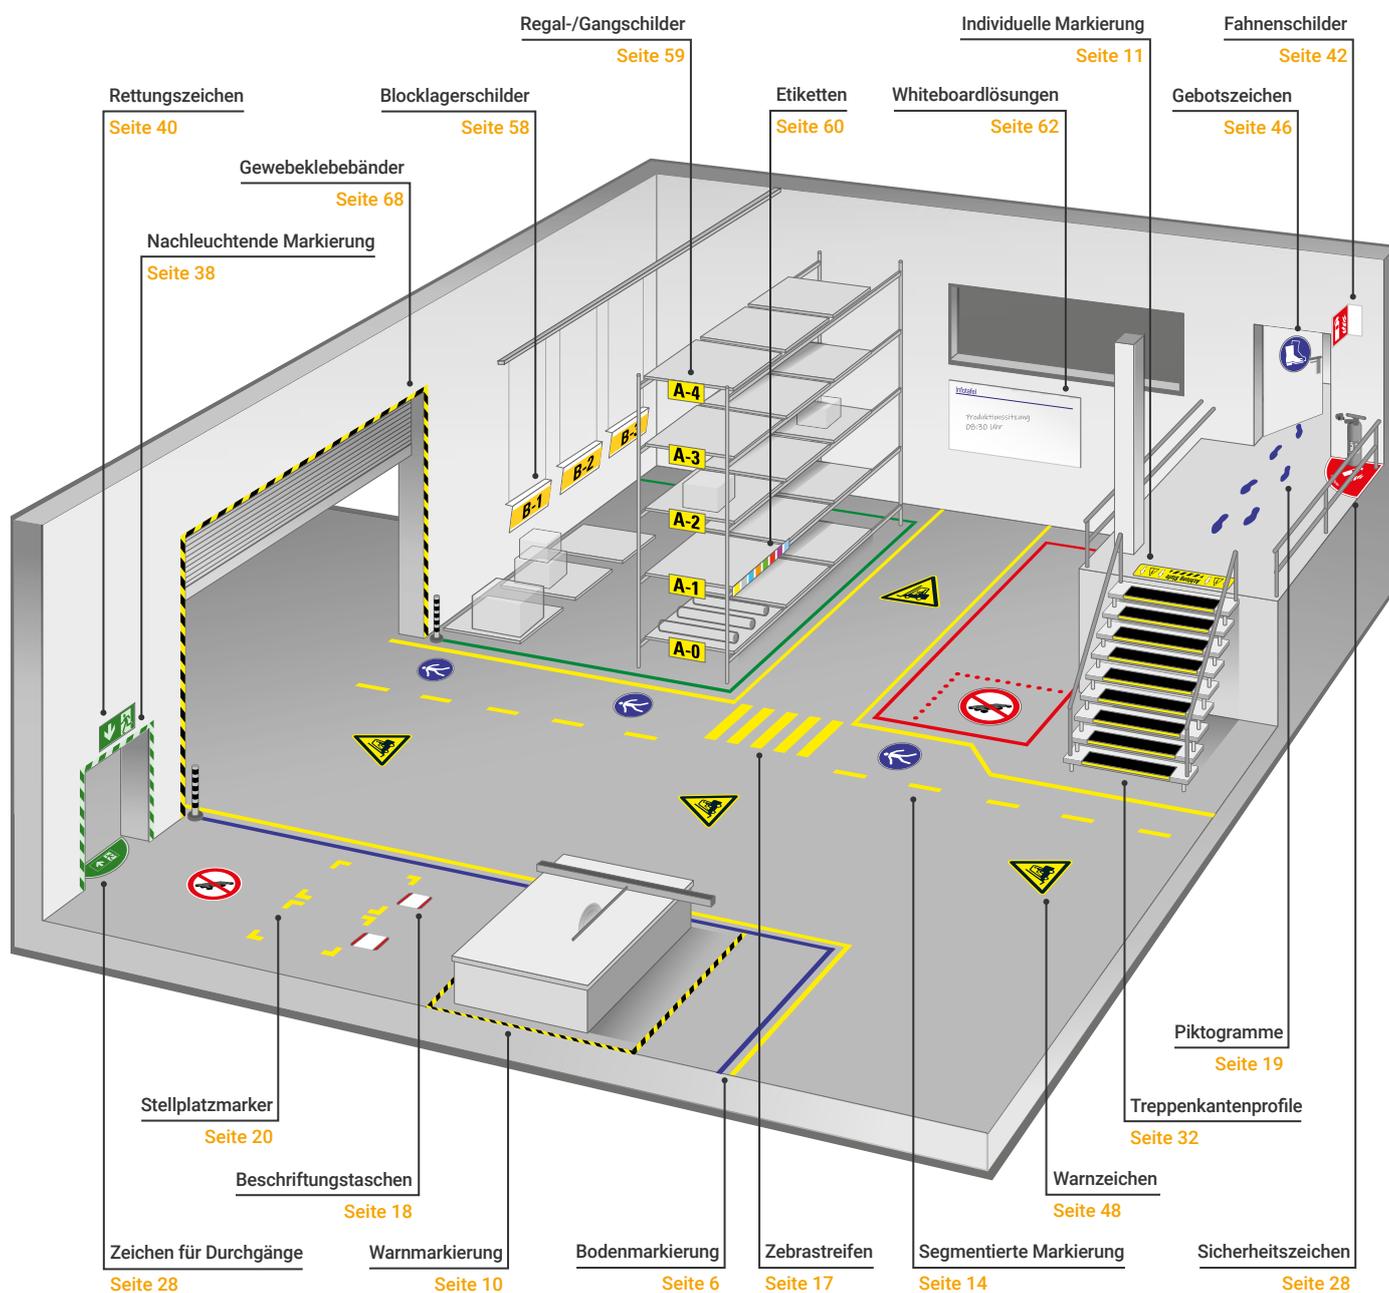

-  Außenanwendung
-  Innenanwendung
-  5S geeignet

-  Fußgänger geeignet
-  Hubwagen geeignet
-  Stapler geeignet

-  Rutschhemmung
-  Rutschklasse R9
-  Rutschklasse R10

-  Rutschklasse R11
-  Rutschklasse R12
-  Rutschklasse R13

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Bodenmarkierungen</b>	
Bodenmarkierungsbänder	6
Bodenmarkierung - Zebrastreifen	17
Beschriftungstaschen	18
Bodenmarkierungsschilder	19
Piktogramme	19
Stellplatzmarker	20
Optische und magnetische Spurführung	22
Bodenschilder - Outdoor	24
Sicherheitszeichen - Boden	26
<b>Anti-Rutsch-Lösungen</b>	
Antirutschbänder	30
Treppenkantenprofile - Thin Line	32
Treppenkantenprofile - General Line	34
<b>Schilder &amp; Kennzeichen</b>	
Reflexmarkierung	36
Nachleuchtende Markierung	38
Rettungszeichen	40
Brandschutzzeichen	42
Verbotszeichen	44
Gebotszeichen	46
Warnzeichen	48
Hinweisschilder	50
Verkehrszeichen	52
Zubehör & Montage	54
Deckenmontage - Klik-Klik	56
Lagerkennzeichnung	58
Etiketten	60
Magnet- und Whiteboardlösungen	62
Magnet- und Hafttaschen	64
Sprühschablonen	66
<b>Industrieklebebänder</b>	
Gewebeklebebänder	68
Doppelseitige Klebebänder	70
Technische Klebebänder	72

 Für glatte Oberflächen

 Für strukturierte Oberflächen

 Für stark strukturierte Oberflächen

 Nasszonen geeignet

 Magnetisch

 Tiefkühl geeignet

 Wunschtext

 Barcode

 Beschriftbar

 Rollenware

 Gebündelt

 Bogenware

# Hinweis zur Auswahl und Verklebung von Bodenmarkierung und Bodenschildern

Bei allen im Katalog angebotenen selbstklebenden Markierungen, Schildern usw. handelt es sich um Artikel, die je nach Belastung einem Verschleiß unterliegen. Beachten Sie vor einer Auswahl folgende Punkte, um das für Sie geeignete Produkt zu finden: Sie sollten sich bewusst sein, dass es keine 100% staplerresistente selbstklebende Bodenmarkierung gibt.

**Wo soll markiert werden?** – Innen- oder Außenbereich

**Welche Bodenbeschaffenheit ist vorhanden?** – z.B. glatter Betonestrich, Asphalt oder Betonpflaster

**Welcher Belastung wird das Material ausgesetzt?** – Stapler-, Hubwagen-, Fußgängerverkehr gering oder stark frequentiert

**Wie können Beschädigungen der Markierung aufgrund starker Belastung eingeschränkt werden?** – z.B. mit segmentierter Bodenmarkierung oder durch Kennzeichnung, ohne deren Funktion einzuschränken, bzw. durch Anbringung an Stellen die nicht stark belastet werden

**Verlegung im Außenbereich** – bei Asphalt, Beton und anderen saugenden (grobporigen) Untergründen ist Primer erforderlich

**Ist eine Rutschsicherheit gefordert?** – Rutschhemmung oder Rutschklasse R9 - R13

**Verlegehinweise** – trockener, fettfreier, staubfreier und von Verunreinigungen befreiter Untergrund mit Verlegetemperatur >12°C

Bei Beachtung o.g. Punkte kommen alle Vorteile, wie sofortige Begehbarkeit, individuelle Markierungsmöglichkeiten, schnelle Wiederentfernbarkeit und der hohe Beitrag zu **5S**, der selbstklebenden Produkte zur Geltung.

Bei Fragen steht Ihnen unser Vertriebsteam stets beratend zur Seite.

## Welches Bodenmarkierungsband für welche Anwendung

Anhand der folgenden Tabelle können Sie schnell erkennen, welches Markierungsband für Ihren Boden geeignet ist. Die angegebenen Bänder sind Empfehlungen, eine Testverklebung und Probe ist immer ratsam.

Boden	Bereich	Belastungsgrad und Oberflächenbeschaffenheit des Bodenmarkierungsbandes				
		Fußgängerverkehr		Hubwagenverkehr		Staplerverkehr
		Standard	mit Rutschhemmung	Standard	mit Rutschhemmung	Standard
	Innen	WT-5125 / S.8 WT-500 / S.5	WT-5420 / S.11 WT-5645 / S.7	WT-500 / S.5 WT-5125 / S.8	WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7	WT-6000 / S.5 WT-500 / S.5
	Außen		WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7		WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7	
	Innen	WT-5229 / S.10 WT-5125 / S.8	WT-5420 / S.11 WT-5429 / S.10	WT-5229 / S.10 WT-5125 / S.6	WT-5420 / S.11 WT-5429 / S.10	WT-6000 / S.5 WT-500 / S.5
	Außen		WT-5845 / S.8 WT-5645 / S.9		WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7	
	Innen	WT-5645 / S.7 WT-5845 / S.6	WT-5645 / S.7 WT-5845 / S.6	WT-5645 / S.7 WT-5845 / S.6	WT-5645 / S.7 WT-5845 / S.6	
	Außen		WT-5645 / S.7 WT-5845 / S.6		WT-5645 / S.7 WT-5845 / S.6	
	Innen	WT-5124 / S.13 WT-5224 / S.13	WT-5429 / S.10 WT-5420 / S.11	WT-500 / S.5 WT-5224 / S.13	WT-5429 / S.10 WT-5420 / S.11	
	Außen					
	Innen	WT-5846 / S.6 WT-5645 / S.7	WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7	WT-5846 / S.6 WT-5645 / S.7	WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7	
	Außen		WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7		WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7	
	Innen	WT-5846 / S.6 WT-5645 / S.7	WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7	WT-5846 / S.6 WT-5645 / S.7	WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7	
	Außen		WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7		WT-5845 / S.6 WT-5645 / S.7	

# Überfahrbares Bodenmarkierungsband || WT-6000

Hält was es verspricht



- Extrem verschleißfest
- Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Metall  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Rutschklasse:** /  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe	75 mm x 1,5 m	75 mm x 6 m	100 mm x 1,5 m	100 mm x 6 m
gelb	5611.04.075	5611.04.075-6	5611.04.100	5611.04.100-6
rot	5611.01.075	5611.01.075-6	-	-
blau	5611.10.075	5611.10.075-6	-	-
grün	5611.02.075	5611.02.075-6	-	-
grau	5611.06.075	5611.06.075-6	-	-
weiß	5611.08.075	5611.08.075-6	5611.08.100	5611.08.100-6
schwarz	5611.07.075	5611.07.075-6	-	-



# Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband || WT-500

Das Band mit der abgeflachten Kante



- Abgeflachte Kanten verhindern Beschädigungen
- Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Schmutzresistente Oberfläche
- Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC  
**Materialstärke:** 1,1 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Rutschklasse:** /  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
gelb	6125.04.050	6125.04.050-10	6125.04.075	6125.04.075-10	6125.04.100	6125.04.100-10
rot	6125.01.050	6125.01.050-10	6125.01.075	6125.01.075-10	6125.01.100	6125.01.100-10
blau	6125.10.050	6125.10.050-10	6125.10.075	6125.10.075-10	6125.10.100	6125.10.100-10
grün	6125.02.050	6125.02.050-10	6125.02.075	6125.02.075-10	6125.02.100	6125.02.100-10
weiß	6125.08.050	6125.08.050-10	6125.08.075	6125.08.075-10	6125.08.100	6125.08.100-10
schwarz	6125.07.050	6125.07.050-10	6125.07.075	6125.07.075-10	6125.07.100	6125.07.100-10
gelb/schwarz	6125.17.050-25L	6125.17.050-10L	6125.17.075-25L	6125.17.075-10L	6125.17.100-25L	6125.17.100-10L
rot/weiß	6125.18.050-25L	6125.18.050-10L	6125.18.075-25L	6125.18.075-10L	6125.18.100-25L	6125.18.100-10L

**i Verlegehinweis:** Bei der Verlegung von Längen ab 10m empfehlen wir Dehnungsfugen von 5mm einzubauen.

## Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband || WT-5845

Das rutschhemmende Band für den schwierigen Boden



- Retroreflektierende und rutschhemmende R11 Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Im Außenbereich einsetzbar
- Geeignet für raue und unebene Untergründe im Außenbereich

**Material:** PU


**Materialstärke:** 1,6 mm

**Oberfläche:** reflektierend

**Rutschklasse:** R11

**Kleber:** extra permanenter Synthetikgummi

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich

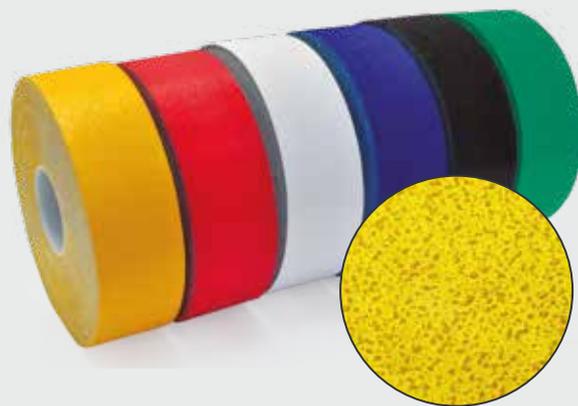

Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5845.04.050	5845.04.050-12	5845.04.075	5845.04.075-12	5845.04.100	5845.04.100-12
rot	5845.01.050	5845.01.050-12	5845.01.075	5845.01.075-12	5845.01.100	5845.01.100-12
blau	5845.10.050	5845.10.050-12	5845.10.075	5845.10.075-12	5845.10.100	5845.10.100-12
grün	5845.02.050	5845.02.050-12	5845.02.075	5845.02.075-12	5845.02.100	5845.02.100-12
weiß	5845.08.050	5845.08.050-12	5845.08.075	5845.08.075-12	5845.08.100	5845.08.100-12
schwarz	5845.07.050	5845.07.050-12	5845.07.075	5845.07.075-12	5845.07.100	5845.07.100-12

**i Verleghinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

## Strapazierfähiges Bodenmarkierungsband || WT-5846

Das Band für den schwierigen Boden



- Wie WT-5845, allerdings mit glatter Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

**Material:** PU

**Materialstärke:** 1,2 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** extra permanenter Synthetikgummi

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5846.04.050	5846.04.050-12	5846.04.075	5846.04.075-12	5846.04.100	5846.04.100-12
rot	5846.01.050	5846.01.050-12	5846.01.075	5846.01.075-12	5846.01.100	5846.01.100-12
blau	5846.10.050	5846.10.050-12	5846.10.075	5846.10.075-12	5846.10.100	5846.10.100-12
grün	5846.02.050	5846.02.050-12	5846.02.075	5846.02.075-12	5846.02.100	5846.02.100-12
weiß	5846.08.050	5846.08.050-12	5846.08.075	5846.08.075-12	5846.08.100	5846.08.100-12

**i Verleghinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

### Primer Nr. 5

- Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf schwierigen Oberflächen
- Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000

### Andruckroller

- Profiandruckroller zur Verlegung selbstklebender Markierungen



Variante kurz (1)	Variante lang (2)
8002.11.032	8002.00.921

## Taktiler Bodenmarkierungsband || WT-5847

Das Band für Menschen mit Sehbehinderung



- Optische und taktile Abhebung von herkömmlichen Markierungsbändern
- Ermöglicht sehbehinderten Menschen die Orientierung
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Griffige und rutschsichere Oberfläche, auch bei Nässe
- Im Außenbereich einsetzbar
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

**Material:** PU


**Materialstärke:** 2,6 mm

**Oberfläche:** matt reflektierend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** extra permanenter Synthetikschmelzkleber

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich

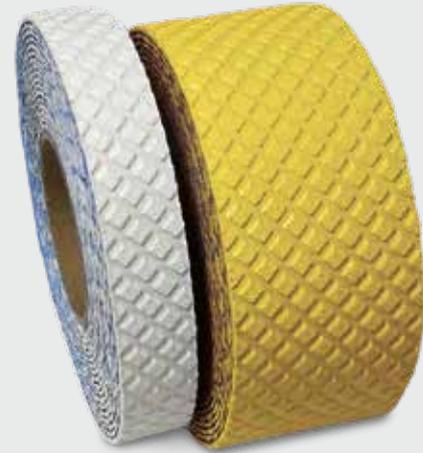

Farbe	30 mm x 12,5 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5847.04.030-12	5847.04.050-12	5847.04.075-12	5847.04.100-12
weiß	5847.08.030-12	5847.08.050-12	5847.08.075-12	5847.08.100-12

**i Verlegehinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

## Anpassungsfähiges Bodenmarkierungsband || WT-5645

Das sich in Form bringende Band



- Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- Rutschhemmung R11 nach DIN 51130
- Speziell für unebene Untergründe z.B. Antirutschbeschichtungen, Betonpflaster und Asphaltböden

**Material:** beschichtetes Weich-Aluminium

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Rutschklasse:** R11

**Kleber:** extra permanenter Synthetikschmelzkleber

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich



Farbe	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m
gelb	5645.04.050-12	5645.04.075-12	5645.04.100-12
weiß	5645.08.050-12	5645.08.075-12	5645.08.100-12

**i Verlegehinweis:** Andruckroller für profilierte Untergründe verwenden. Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

## Anpassungsfähige Stellplatzmarkierung || WT-5610

- Ideal zur Markierung von Palettenstellplätzen
- Weitere Materialien, Ausführungen und Farben finden Sie auf Seite 18

	L-Stück 50 mm	L-Stück 75 mm	T-Stück 50 mm	T-Stück 75 mm	Längsstück 50 mm	Längsstück 75 mm	Ronde 50 mm	Ronde 75 mm
<b>Farbe</b>	<b>25 Stück/VE</b>	<b>25 Stück/VE</b>	<b>25 Stück/VE</b>	<b>25 Stück/VE</b>				
gelb	5610.04.060	5610.04.063	5610.04.061	5610.04.065	5610.04.071	5610.04.073	5610.04.069	5610.04.070
weiß	5610.08.060	5610.08.063	5610.08.061	5610.08.065	5610.08.071	5610.08.073	5610.08.069	5610.08.070

## Standard Bodenmarkierungsband || WT-5160



### Das vielseitige Band

- | Schnell und einfach zu verkleben
- | Leicht entfernbar
- | Ideal für ständig wechselnde Markierung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,16 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** gut haftender Kautschuk-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe		50 mm x 33 m	75 mm x 33 m
gelb		5160.04.050	5160.04.075
rot		5160.01.050	5160.01.075
orange		5160.12.050	5160.12.075
blau		5160.10.050	5160.10.075
grün		5160.02.050	5160.02.075
weiß		5160.08.050	5160.08.075
schwarz		5160.07.050	5160.07.075
gelb/schwarz		5160.17.050	5160.17.075
rot/weiß		5160.18.050	5160.18.075

## Standard Markierungsband Plus || WT-5164

- | Ähnlich dem WT-5160, zusätzlich mit Schutzlaminat

Farbe		50 mm x 33 m	75 mm x 33 m
schwarz		5164.07.050	5164.07.075
gelb/schwarz		5164.17.050	5164.17.075
rot/weiß		5164.18.050	5164.18.075

## Bodenmarkierungsband || WT-5125



### Das universelle Band

- | Strapazierfähiges und langlebiges Band
- | Erhältlich als segmentierte Markierung S.12 und Stellplatzmarkierung S.18
- | Große Farbenvielfalt und individuell bedruckbar
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,5 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



**Auch mit extra starkem Kleber für schwierige Untergründe verfügbar - auf Anfrage!**

Farbe		50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
gelb		5125.04.050	5125.04.050-10	5125.04.075	5125.04.075-10	5125.04.100	5125.04.100-10
rot		5125.01.050	5125.01.050-10	5125.01.075	5125.01.075-10	5125.01.100	5125.01.100-10
hellblau		5125.03.050	5125.03.050-10	5125.03.075	5125.03.075-10	5125.03.100	5125.03.100-10
blau		5125.10.050	5125.10.050-10	5125.10.075	5125.10.075-10	5125.10.100	5125.10.100-10
hellgrün		5125.15.050	5125.15.050-10	5125.15.075	5125.15.075-10	5125.15.100	5125.15.100-10
grün		5125.02.050	5125.02.050-10	5125.02.075	5125.02.075-10	5125.02.100	5125.02.100-10
orange		5125.12.050	5125.12.050-10	5125.12.075	5125.12.075-10	5125.12.100	5125.12.100-10
pink		5125.25.050	5125.25.050-10	5125.25.075	5125.25.075-10	5125.25.100	5125.25.100-10
lila		5125.26.050	5125.26.050-10	5125.26.075	5125.26.075-10	5125.26.100	5125.26.100-10
weiß		5125.08.050	5125.08.050-10	5125.08.075	5125.08.075-10	5125.08.100	5125.08.100-10
hellgrau		5125.06.050	5125.06.050-10	5125.06.075	5125.06.075-10	5125.06.100	5125.06.100-10
dunkelgrau		5125.11.050	5125.11.050-10	5125.11.075	5125.11.075-10	5125.11.100	5125.11.100-10
schwarz		5125.07.050	5125.07.050-10	5125.07.075	5125.07.075-10	5125.07.100	5125.07.100-10
gelb/schwarz		5125.17.050	5125.17.050-10	5125.17.075	5125.17.075-10	5125.17.100	5125.17.100-10
rot/weiß		5125.18.050	5125.18.050-10	5125.18.075	5125.18.075-10	5125.18.100	5125.18.100-10
blau/weiß		-	5125.21.050-10	-	5125.21.075-10	-	5125.21.100-10
grün/weiß		-	5125.19.050-10	-	5125.19.075-10	-	5125.19.100-10
schwarz/weiß		-	5125.20.050-10	-	5125.20.075-10	-	5125.20.100-10

# Bedruckte Bodenmarkierung

Für die aussagekräftige Kennzeichnung wichtiger Bereiche



## Universell bedruckte Bodenmarkierung

Die ideale Ergänzung zu dem Band WT-5125

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten – Texte und Zeichen frei kombinierbar
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Rutschhemmung R11 je nach Variante
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.99.B50-06	5125.99.B75-06
5 m	5125.99.B50-5	5125.99.B75-5
60 cm	5415.99.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.99.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.84.B50-06	5125.84.B75-06
5 m	5125.84.B50-5	5125.84.B75-5
60 cm	5415.84.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.84.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.78.B50-06	5125.78.B75-06
5 m	5125.78.B50-5	5125.78.B75-5
60 cm	5415.78.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.78.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.60.B50-06	5125.60.B75-06
5 m	5125.60.B50-5	5125.60.B75-5
60 cm	5415.60.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.60.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.85.B50-06	5125.85.B75-06
5 m	5125.85.B50-5	5125.85.B75-5
60 cm	5415.85.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.85.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	5125.49.1.B50-06	5125.49.1.B75-06
5 m	5125.49.1.B50-5	5125.49.1.B75-5
60 cm	5415.49.1.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.49.1.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>



## Schmutzabweisendes Bodenmarkierungsband || WT-5229

Das extra dünne Band für hohe Ansprüche



- Für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche geeignet
- Extra dünn und reißfest
- Erhältlich als segmentierte Markierung S.12 und Stellplatzmarkierung S.18
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PET

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Passende Stellplatzmarkierungen finden Sie auf Seite 20

Farbe	Kleber permanent			Kleber ablösbar		
	50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m	50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m
gelb	5229.04.050-15	5229.04.075-15	5229.04.100-15	5229.1.04.050-15	5229.1.04.075-15	5229.1.04.100-15
rot	5229.01.050-15	5229.01.075-15	5229.01.100-15	5229.1.01.050-15	5229.1.01.075-15	5229.1.01.100-15
blau	5229.10.050-15	5229.10.075-15	5229.10.100-15	5229.1.10.050-15	5229.1.10.075-15	5229.1.10.100-15
grün	5229.02.050-15	5229.02.075-15	5229.02.100-15	5229.1.02.050-15	5229.1.02.075-15	5229.1.02.100-15
orange	5229.12.050-15	5229.12.075-15	5229.12.100-15	5229.1.12.050-15	5229.1.12.075-15	5229.1.12.100-15
weiß	5229.08.050-15	5229.08.075-15	5229.08.100-15	5229.1.08.050-15	5229.1.08.075-15	5229.1.08.100-15
schwarz	5229.07.050-15	5229.07.075-15	5229.07.100-15	5229.1.07.050-15	5229.1.07.075-15	5229.1.07.100-15
gelb/schwarz	5229.17.050-15	5229.17.075-15	5229.17.100-15	5229.1.17.050-15	5229.1.17.075-15	5229.1.17.100-15
rot/weiß	5229.18.050-15	5229.18.075-15	5229.18.100-15	5229.1.18.050-15	5229.1.18.075-15	5229.1.18.100-15
schwarz/weiß	5229.20.050-15	5229.20.075-15	5229.20.100-15	5229.1.20.050-15	5229.1.20.075-15	5229.1.20.100-15
nachleuchtend*	5127.29.050-10	5127.29.075-10	5127.29.100-10	-	-	-

\*Lauflänge: 10 m / Materialstärke: 0,6 mm

## Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche || WT-5429

Das extra dünne Band für hohe Ansprüche R10



- Für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche geeignet
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130
- Leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest
- Große Farbvielfalt und auf Wunsch individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Kunststoffolie

**Materialstärke:** 0,3 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** R10 nach DIN 51130

**Kleber:** permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe	Kleber permanent			Kleber ablösbar		
	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m
gelb	5429.04.050-10	5429.04.075-10	5429.04.100-10	5429.1.04.050-10	5429.1.04.075-10	5429.1.04.100-10
rot	5429.01.050-10	5429.01.075-10	5429.01.100-10	5429.1.01.050-10	5429.1.01.075-10	5429.1.01.100-10
blau	5429.10.050-10	5429.10.075-10	5429.10.100-10	5429.1.10.050-10	5429.1.10.075-10	5429.1.10.100-10
grün	5429.02.050-10	5429.02.075-10	5429.02.100-10	5429.1.02.050-10	5429.1.02.075-10	5429.1.02.100-10
orange	5429.12.050-10	5429.12.075-10	5429.12.100-10	5429.1.12.050-10	5429.1.12.075-10	5429.1.12.100-10
weiß	5429.08.050-10	5429.08.075-10	5429.08.100-10	5429.1.08.050-10	5429.1.08.075-10	5429.1.08.100-10
schwarz	5429.07.050-10	5429.07.075-10	5429.07.100-10	5429.1.07.050-10	5429.1.07.075-10	5429.1.07.100-10
gelb/schwarz	5429.17.050-10	5429.17.075-10	5429.17.100-10	5429.1.17.050-10	5429.1.17.075-10	5429.1.17.100-10
rot/weiß	5429.18.050-10	5429.18.075-10	5429.18.100-10	5429.1.18.050-10	5429.1.18.075-10	5429.1.18.100-10
schwarz/weiß	5429.20.050-10	5429.20.075-10	5429.20.100-10	5429.1.20.050-10	5429.1.20.075-10	5429.1.20.100-10
nachleuchtend*	5429.29.050-10	5429.29.075-10	5429.29.100-10	-	-	-

\*Materialstärke: 0,6 mm

# Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche Plus || WT-5420

Das extra dünne Band für hohe Ansprüche



- Für Nass-, Trocken- und Sanitärbereiche geeignet
- Rutschhemmung R12 nach DIN 51130 / Klasse C nach DIN 51097
- extra dünn und reißfest
- Große Farbenvielfalt und auf Wunsch individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich



**Material:** Kunststoffolie  
**Materialstärke:** 0,4 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Rutschklasse:** R12 nach DIN 51130 / Klasse C nach DIN 51097  
**Kleber:** permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

Farbe	Kleber permanent			Kleber ablösbar		
	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m
gelb	5420.04.050-10	5420.04.075-10	5420.04.100-10	5420.1.04.050-10	5420.1.04.075-10	5420.1.04.100-10
rot	5420.01.050-10	5420.01.075-10	5420.01.100-10	5420.1.01.050-10	5420.1.01.075-10	5420.1.01.100-10
blau	5420.10.050-10	5420.10.075-10	5420.10.100-10	5420.1.10.050-10	5420.1.10.075-10	5420.1.10.100-10
grün	5420.02.050-10	5420.02.075-10	5420.02.100-10	5420.1.02.050-10	5420.1.02.075-10	5420.1.02.100-10
orange	5420.12.050-10	5420.12.075-10	5420.12.100-10	5420.1.12.050-10	5420.1.12.075-10	5420.1.12.100-10
weiß	5420.08.050-10	5420.08.075-10	5420.08.100-10	5420.1.08.050-10	5420.1.08.075-10	5420.1.08.100-10
schwarz	5420.07.050-10	5420.07.075-10	5420.07.100-10	5420.1.07.050-10	5420.1.07.075-10	5420.1.07.100-10
gelb/schwarz	5420.17.050-10	5420.17.075-10	5420.17.100-10	5420.1.17.050-10	5420.1.17.075-10	5420.1.17.100-10
rot/weiß	5420.18.050-10	5420.18.075-10	5420.18.100-10	5420.1.18.050-10	5420.1.18.075-10	5420.1.18.100-10
schwarz/weiß	5420.20.050-10	5420.20.075-10	5420.20.100-10	5420.1.20.050-10	5420.1.20.075-10	5420.1.20.100-10

## Bedruckte Bodenmarkierung

Die ideale Ergänzung zu den Bändern WT-5229, WT-5429 und WT-5420

- Individuelle Gestaltung – Texte und Zeichen frei kombinierbar
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Rutschhemmung je nach Variante
- Leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.99.B50-06	5229.99.B75-06
	5 m	5229.99.B50-5	5229.99.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.99.B50-06	5429.99.B75-06
	5 m	5429.99.B50-5	5429.99.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.99.B50-06	5420.99.B75-06
	5 m	5420.99.B50-5	5420.99.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.85.B50-06	5229.85.B75-06
	5 m	5229.85.B50-5	5229.85.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.85.B50-06	5429.85.B75-06
	5 m	5429.85.B50-5	5429.85.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.85.B50-06	5420.85.B75-06
	5 m	5420.85.B50-5	5420.85.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.84.B50-06	5229.84.B75-06
	5 m	5229.84.B50-5	5229.84.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.84.B50-06	5429.84.B75-06
	5 m	5429.84.B50-5	5429.84.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.84.B50-06	5420.84.B75-06
	5 m	5420.84.B50-5	5420.84.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.49.1.B50-06	5229.49.1.B75-06
	5 m	5229.49.1.B50-5	5229.49.1.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.49.1.B50-06	5429.49.1.B75-06
	5 m	5429.49.1.B50-5	5429.49.1.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.49.1.B50-06	5420.49.1.B75-06
	5 m	5420.49.1.B50-5	5420.49.1.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.78.B50-06	5229.78.B75-06
	5 m	5229.78.B50-5	5229.78.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.78.B50-06	5429.78.B75-06
	5 m	5429.78.B50-5	5429.78.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.78.B50-06	5420.78.B75-06
	5 m	5420.78.B50-5	5420.78.B75-5



Material	Länge	50 mm	75 mm
WT-5229 permanent	60 cm	5229.60.B50-06	5229.60.B75-06
	5 m	5229.60.B50-5	5229.60.B75-5
WT-5429 permanent	60 cm	5429.60.B50-06	5429.60.B75-06
	5 m	5429.60.B50-5	5429.60.B75-5
WT-5420 permanent	60 cm	5420.60.B50-06	5420.60.B75-06
	5 m	5420.60.B50-5	5420.60.B75-5

# Segmentierte Bodenmarkierung



## Streifen und Punkte zur Bodenmarkierung

Die Alternative zum durchgängigen Markierungsband



- | Schneller Austausch beschädigter Teile
- | Zeit und Kosten sparend
- | Ideal bei starker Beanspruchung
- | Einfache Verklebung durch Montagefolie
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Abstand der Punkte



Abstand der Streifen



\* Toleranz  $\pm 2\text{mm}$



Einfache Verlegung von Rolle



Schneller Austausch bei Beschädigung

## Universelle segmentierte Bodenmarkierung || WT-5126 / WT-5124

- Ideale Ergänzung zu dem Band WT-5125
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC (wie WT-5125)

**Materialstärke:** 0,5 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber oder ablösbarer Acrylat-Kleber auf Anfrage

**Einsatzbereich:** Innenbereich

### Punkte | WT-5126

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Punkte/VE	75 mm   25 Punkte/VE
gelb	5126.04.050	5126.04.075	5126.04.050.E	5126.04.075.E
rot	5126.01.050	5126.01.075	5126.01.050.E	5126.01.075.E
blau	5126.10.050	5126.10.075	5126.10.050.E	5126.10.075.E
grün	5126.02.050	5126.02.075	5126.02.050.E	5126.02.075.E
weiß	5126.08.050	5126.08.075	5126.08.050.E	5126.08.075.E
schwarz	5126.07.050	5126.07.075	5126.07.050.E	5126.07.075.E

### Streifen | WT-5124

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Streifen/VE	75 mm   25 Streifen/VE
gelb	5124.04.050	5124.04.075	5124.04.050.E	5124.04.075.E
rot	5124.01.050	5124.01.075	5124.01.050.E	5124.01.075.E
blau	5124.10.050	5124.10.075	5124.10.050.E	5124.10.075.E
grün	5124.02.050	5124.02.075	5124.02.050.E	5124.02.075.E
weiß	5124.08.050	5124.08.075	5124.08.050.E	5124.08.075.E
schwarz	5124.07.050	5124.07.075	5124.07.050.E	5124.07.075.E



## Schmutzabweisende segmentierte Bodenmarkierung || WT-5226 / WT-5224

- Ideale Ergänzung zu dem Band WT-5229
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PET (wie WT-5229)

**Materialstärke:** 0,2 mm extra dünn und reißfest

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber auf Anfrage

**Einsatzbereich:** Innenbereich

### Punkte | WT-5226

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Punkte/VE	75 mm   25 Punkte/VE
gelb	5226.04.050	5226.04.075	5226.04.050.E	5226.04.075.E
rot	5226.01.050	5226.01.075	5226.01.050.E	5226.01.075.E
blau	5226.10.050	5226.10.075	5226.10.050.E	5226.10.075.E
grün	5226.02.050	5226.02.075	5226.02.050.E	5226.02.075.E
weiß	5226.08.050	5226.08.075	5226.08.050.E	5226.08.075.E
schwarz	5226.07.050	5226.07.075	5226.07.050.E	5226.07.075.E

### Streifen | WT-5224

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Streifen/VE	75 mm   25 Streifen/VE
gelb	5224.04.050	5224.04.075	5224.04.050.E	5224.04.075.E
rot	5224.01.050	5224.01.075	5224.01.050.E	5224.01.075.E
blau	5224.10.050	5224.10.075	5224.10.050.E	5224.10.075.E
grün	5224.02.050	5224.02.075	5224.02.050.E	5224.02.075.E
weiß	5224.08.050	5224.08.075	5224.08.050.E	5224.08.075.E
schwarz	5224.07.050	5224.07.075	5224.07.050.E	5224.07.075.E



# Nachleuchtende Bodenmarkierung

## NEU! Mit integriertem nachleuchtendem Mittelstreifen



### Bodenmarkierungsband mit nachleuchtender Fluchtwegkennzeichnung || WT-5127



Die ideale Markierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung

- | Selbstklebende Leitmarkierung für Wand und Boden
- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m<sup>2</sup> nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- | Für jede Anforderung die richtige Variante



**Material:** PET/PVC

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Material:** PVC mit Antirutschoberfläche

**Materialstärke:** 1,0 mm


**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** R11 nach DIN 51130

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich

Material	Farbe	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m
PET/PVC	gelb	5127.1.04.B050-10	5127.1.04.B075-10
	rot	5127.1.01.B050-10	5127.1.01.B075-10
	blau	5127.1.10.B050-10	5127.1.10.B075-10
	grün	5127.1.02.B050-10	5127.1.02.B075-10
	weiß	5127.1.08.B050-10	5127.1.08.B075-10
	orange	5127.1.12.B050-10	5127.1.12.B075-10
PVC R11 Antirutsch	gelb	5427.1.04.B050-10	5427.1.04.B075-10
	rot	5427.1.01.B050-10	5427.1.01.B075-10
	blau	5427.1.10.B050-10	5427.1.10.B075-10
	grün	5427.1.02.B050-10	5427.1.02.B075-10
	weiß	5427.1.08.B050-10	5427.1.08.B075-10
	orange	5427.1.12.B050-10	5427.1.12.B075-10

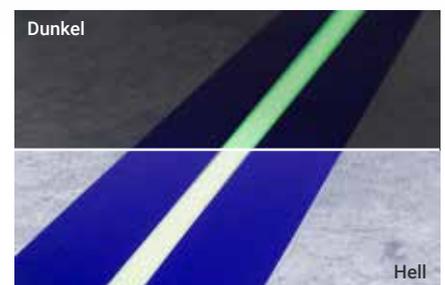

Weitere langnachleuchtende Markierungen finden Sie auf Seite 36

# Zebrastrifen

## NEU! Mehr Sicherheit beim Überqueren von Fahrwegen



**NEU**

### Bodenmarkierung Zebrastrifen || WT-5110 / WT-7110 / WT-5845

Die sichere und einfache Lösung für Fußgänger



- Hoher Warn- und Hinweiseffekt
- Hohe Langlebigkeit
- Bereits nach der Verlegung befahrbar


**Material:** PVC (wie Band WT-5125)  
**Materialstärke:** 0,5 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Material:** Polycarbonat  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Material:** PU (wie Band WT-5845)  
**Materialstärke:** 1,6 mm  
**Oberfläche:** reflektierend  
**Rutschklasse:** R11  
**Kleber:** permanenter Synthetikgummi  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich\*

\* Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

Verlegevorschlag:

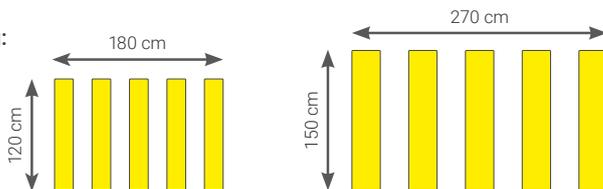

Set 5 Streifen/VE	PVC – WT-5110		Polycarbonat – WT-7110		PU – WT-5845	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.04.200-1200.S	5110.04.300-1500.S	7110.04.200-1200.S	7110.04.300-1500.S	5845.04.200-1200.S	5845.04.300-1500.S
weiß	5110.08.200-1200.S	5110.08.300-1500.S	7110.08.200-1200.S	7110.08.300-1500.S	5845.08.200-1200.S	5845.08.300-1500.S

Einzelstreifen	PVC – WT-5110		Polycarbonat – WT-7110		PU – WT-5845	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.04.200-1200	5110.04.300-1500	7110.04.200-1200	7110.04.300-1500	5845.04.200-1200	5845.04.300-1500
weiß	5110.08.200-1200	5110.08.300-1500	7110.08.200-1200	7110.08.300-1500	5845.08.200-1200	5845.08.300-1500

Einzelstreifen Achtung Stapler	PVC – WT-5110		Polycarbonat – WT-7110	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	5110.78.200-1200	5110.78.300-1500	7110.78.200-1200	7110.78.300-1500



# Bodenmarkierung & Kennzeichnung

## Für strukturierte und saubere Markierungen



### Beschriftungstaschen

Für austauschbare oder feste Beschriftung



- Offene Taschen für häufig wechselnde Beschriftung
- Geschlossene Taschen zum Schutz vor Verschmutzungen
- Einfache und schnelle Verklebung
- Sehr gute Bodenhaftung
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich



**Material:** PVC

**Materialstärke:** 1,2 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich

	A4 geschlossen Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 323 mm	A4 offen Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 302 mm	A5 geschlossen Innen: 148 x 210 mm Außen: 231 x 236 mm	A5 offen Innen: 148 x 210 mm Außen: 216 x 231 mm	1/2 A4 geschlossen Innen: 105 x 297 mm Außen: 187 x 323 mm	1/2 A4 offen Innen: 105 x 297 mm Außen: 187 x 303 mm	1/3 A4 geschlossen Innen: 99 x 210 mm Außen: 180 x 236 mm	1/3 A4 offen Innen: 99 x 210 mm Außen: 180 x 216 mm
Farbe	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	5118.04.1-A4	5118.04.0-A4	5118.04.1-A5	5118.04.0-A5	5118.04.2-A4	5118.04.5-A4	5118.04.3-A4	5118.04.4-A4
rot	5118.01.1-A4	5118.01.0-A4	5118.01.1-A5	5118.01.0-A5	5118.01.2-A4	5118.01.5-A4	5118.01.3-A4	5118.01.4-A4
blau	5118.10.1-A4	5118.10.0-A4	5118.10.1-A5	5118.10.0-A5	5118.10.2-A4	5118.10.5-A4	5118.10.3-A4	5118.10.4-A4
grün	5118.02.1-A4	5118.02.0-A4	5118.02.1-A5	5118.02.0-A5	5118.02.2-A4	5118.02.5-A4	5118.02.3-A4	5118.02.4-A4
orange	5118.12.1-A4	5118.12.0-A4	5118.12.1-A5	5118.12.0-A5	5118.12.2-A4	5118.12.5-A4	5118.12.3-A4	5118.12.4-A4
weiß	5118.08.1-A4	5118.08.0-A4	5118.08.1-A5	5118.08.0-A5	5118.08.2-A4	5118.08.5-A4	5118.08.3-A4	5118.08.4-A4
hellgrau	5118.06.1-A4	5118.06.0-A4	5118.06.1-A5	5118.06.0-A5	5118.06.2-A4	5118.06.5-A4	5118.06.3-A4	5118.06.4-A4
dunkelgrau	5118.11.1-A4	5118.11.0-A4	5118.11.1-A5	5118.11.0-A5	5118.11.2-A4	5118.11.5-A4	5118.11.3-A4	5118.11.4-A4
schwarz	5118.07.1-A4	5118.07.0-A4	5118.07.1-A5	5118.07.0-A5	5118.07.2-A4	5118.07.5-A4	5118.07.3-A4	5118.07.4-A4

# Bodenmarkierungsschilder



- Zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- Individueller und kratzfester Druck
- Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Polycarbonat  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Rutschklasse:** /  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innenbereich



Bodenmarkierung & Kennzeichnung



	100 mm x 120 mm (HxB)	100 mm x 180 mm (HxB)	100 mm x 300 mm (HxB)	150 mm x 200 mm (HxB)	200 mm x 300 mm (HxB)
individueller Druck	LB99.CA01.100-120	LB99.CA01.100-180	LB99.CA01.100-300	LB99.CA01.150-200	LB99.CA01.200-300

**Weitere Größen, Farben oder Materialien auf Anfrage - wir beraten Sie bei Ihrer individuellen Lösung!**

## Strapazierfähige Piktogramme || WT-5811



- Retroreflektierende und rutschhemmende R11 Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend

**Material:** PU (wie Band WT-5845)  
**Materialstärke:** 1,6 mm  
**Oberfläche:** retroreflektierend  
**Rutschklasse:** R11  
**Kleber:** permanenter Synthetikgummi  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich

Fußgänger 600 x 330 mm	Fußabdruck 297 x 110 mm	Stapler 400 x 473 mm	Pfeil 145 x 90 mm
---------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------



Farbe	1 Stück/VE	5 Paar/VE	1 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	5811.04.101	5811.04.121	5811.04.104	5811.04.131
rot	5811.01.101	5811.01.121	5811.01.104	5811.01.131
blau	5811.10.101	5811.10.121	5811.10.104	5811.10.131
grün	5811.02.101	5811.02.121	5811.02.104	5811.02.131
weiß	5811.08.101	5811.08.121	5811.08.104	5811.08.131



**Verlegethinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

## Piktogramme || WT-5111

- Strapazierfähig und langlebig

**Material:** PVC (wie Band WT-5125)  
**Materialstärke:** 0,5 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Rutschklasse:** /  
**Kleber:** Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

Fußgänger 600 x 330 mm	Fußabdruck 297 x 110 mm	Stapler 400 x 473 mm	Pfeil 145 x 90 mm
---------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------



Farbe	1 Stück/VE	5 Paar/VE	1 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	5111.04.101	5111.04.121	5111.04.104	5111.04.131
rot	5111.01.101	5111.01.121	5111.01.104	5111.01.131
blau	5111.10.101	5111.10.121	5111.10.104	5111.10.131
grün	5111.02.101	5111.02.121	5111.02.104	5111.02.131
weiß	5111.08.101	5111.08.121	5111.08.104	5111.08.131



# Stellplatzmarker || WT-5210 / 7110 / 5110 / 5610

## Für die schnelle und strukturierte Markierung von Stellplätzen



- Verschiedene Materialien für unterschiedliche Anforderungen
- Hohe Beständigkeit und starke Klebkraft
- Geeignet für verschiedene Böden im Innenbereich

**Material:** PET (wie Band WT-5229)  
**Materialstärke:** 0,2 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden

**Material:** PVC (wie Band WT-5125)  
**Materialstärke:** 0,5 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden

**Material:** Polycarbonat  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden

**Material:** beschichtetes Aluminium (WT-5645)  
**Materialstärke:** 0,6 mm  
**Oberfläche:** Antirutsch R11 - leicht glänzend  
**Kleber:** extra starker Synthetikgummi  
**Boden:** für raue und granulierten Böden



L-Stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		Weich-Aluminium – WT-5610	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.060	5210.04.063	7110.04.060	7110.04.063	5110.04.060	5110.04.063	5610.04.060	5610.04.063
rot	5210.01.060	5210.01.063	7110.01.060	7110.01.063	5110.01.060	5110.01.063	–	–
blau	5210.10.060	5210.10.063	7110.10.060	7110.10.063	5110.10.060	5110.10.063	–	–
grün	5210.02.060	5210.02.063	7110.02.060	7110.02.063	5110.02.060	5110.02.063	–	–
weiß	5210.08.060	5210.08.063	7110.08.060	7110.08.063	5110.08.060	5110.08.063	5610.08.060	5610.08.063
gelb/schwarz	5210.17.060	5210.17.063	7110.17.060	7110.17.063	–	–	–	–

T-Stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		Weich-Aluminium – WT-5610	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.061	5210.04.065	7110.04.061	7110.04.065	5110.04.061	5110.04.065	5610.04.061	5610.04.065
rot	5210.01.061	5210.01.065	7110.01.061	7110.01.065	5110.01.061	5110.01.065	–	–
blau	5210.10.061	5210.10.065	7110.10.061	7110.10.065	5110.10.061	5110.10.065	–	–
grün	5210.02.061	5210.02.065	7110.02.061	7110.02.065	5110.02.061	5110.02.065	–	–
weiß	5210.08.061	5210.08.065	7110.08.061	7110.08.065	5110.08.061	5110.08.065	5610.08.061	5610.08.065
gelb/schwarz	5210.17.061	5210.17.065	7110.17.061	7110.17.065	–	–	–	–

X-Stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		Weich-Aluminium – WT-5610	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.062	5210.04.064	7110.04.062	7110.04.064	5110.04.062	5110.04.064	5610.04.062	5610.04.064
rot	5210.01.062	5210.01.064	7110.01.062	7110.01.064	5110.01.062	5110.01.064	–	–
blau	5210.10.062	5210.10.064	7110.10.062	7110.10.064	5110.10.062	5110.10.064	–	–
grün	5210.02.062	5210.02.064	7110.02.062	7110.02.064	5110.02.062	5110.02.064	–	–
weiß	5210.08.062	5210.08.064	7110.08.062	7110.08.064	5110.08.062	5110.08.064	5610.08.062	5610.08.064
gelb/schwarz	5210.17.062	5210.17.064	7110.17.062	7110.17.064	–	–	–	–

Längs-stück	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		Weich-Aluminium – WT-5610	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.071	5210.04.073	7110.04.071	7110.04.073	5110.04.071	5110.04.073	5610.04.071	5610.04.073
rot	5210.01.071	5210.01.073	7110.01.071	7110.01.073	5110.01.071	5110.01.073	–	–
blau	5210.10.071	5210.10.073	7110.10.071	7110.10.073	5110.10.071	5110.10.073	–	–
grün	5210.02.071	5210.02.073	7110.02.071	7110.02.073	5110.02.071	5110.02.073	–	–
weiß	5210.08.071	5210.08.073	7110.08.071	7110.08.073	5110.08.071	5110.08.073	5610.08.071	5610.08.073
gelb/schwarz	5210.17.071	5210.17.073	7110.17.071	7110.17.073	–	–	–	–

Ronde	PET – WT-5210		Polycarbonat – WT-7110		PVC – WT-5110		Weich-Aluminium – WT-5610	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	5210.04.069	5210.04.070	7110.04.069	7110.04.070	5110.04.069	5110.04.070	5610.04.069	5610.04.070
rot	5210.01.069	5210.01.070	7110.01.069	7110.01.070	5110.01.069	5110.01.070	–	–
blau	5210.10.069	5210.10.070	7110.10.069	7110.10.070	5110.10.069	5110.10.070	–	–
grün	5210.02.069	5210.02.070	7110.02.069	7110.02.070	5110.02.069	5110.02.070	–	–
weiß	5210.08.069	5210.08.070	7110.08.069	7110.08.070	5110.08.069	5110.08.070	5610.08.069	5610.08.070
gelb/schwarz	5210.17.069	5210.17.070	7110.17.069	7110.17.070	–	–	–	–

# Bedruckte Stellplatzmarker || WT-5210 / 7110

Für die individuelle Beschriftung der Stellplätze



- ▮ Kratzfestes Druckbild
- ▮ Hohe Beständigkeit und starke Klebkraft
- ▮ Geeignet für glatte Böden im Innenbereich


**Material:** PET (wie Band WT-5229)  
**Materialstärke:** 0,2 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden

**Material:** Polycarbonat  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Boden:** für glatte und spaltfreie Böden



Farbe	PET – WT-5210				Polycarbonat – WT-7110			
	L-Stück 50 mm	L-Stück 75 mm	T-Stück 50 mm	T-Stück 75 mm	L-Stück 50 mm	L-Stück 75 mm	T-Stück 50 mm	T-Stück 75 mm
	Druckbereich 90 x 40 mm	Druckbereich 115 x 65 mm	Druckbereich 140 x 40 mm	Druckbereich 165 x 65 mm	Druckbereich 90 x 40 mm	Druckbereich 115 x 65 mm	Druckbereich 140 x 40 mm	Druckbereich 165 x 65 mm
	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE
gelb	5210.04.B60	5210.04.B63	5210.04.B61	5210.04.B65	7110.04.B60	7110.04.B63	7110.04.B61	7110.04.B65
rot	5210.01.B60	5210.01.B63	5210.01.B61	5210.01.B65	7110.01.B60	7110.01.B63	7110.01.B61	7110.01.B65
blau	5210.10.B60	5210.10.B63	5210.10.B61	5210.10.B65	7110.10.B60	7110.10.B63	7110.10.B61	7110.10.B65
grün	5210.02.B60	5210.02.B63	5210.02.B61	5210.02.B65	7110.02.B60	7110.02.B63	7110.02.B61	7110.02.B65
weiß	5210.08.B60	5210.08.B63	5210.08.B61	5210.08.B65	7110.08.B60	7110.08.B63	7110.08.B61	7110.08.B65
schwarz	5210.07.B60	5210.07.B63	5210.07.B61	5210.07.B65	7110.07.B60	7110.07.B63	7110.07.B61	7110.07.B65

**i** Bitte geben Sie bei Bestellung mit Barcode an, welches Barcode-System Sie verwenden.

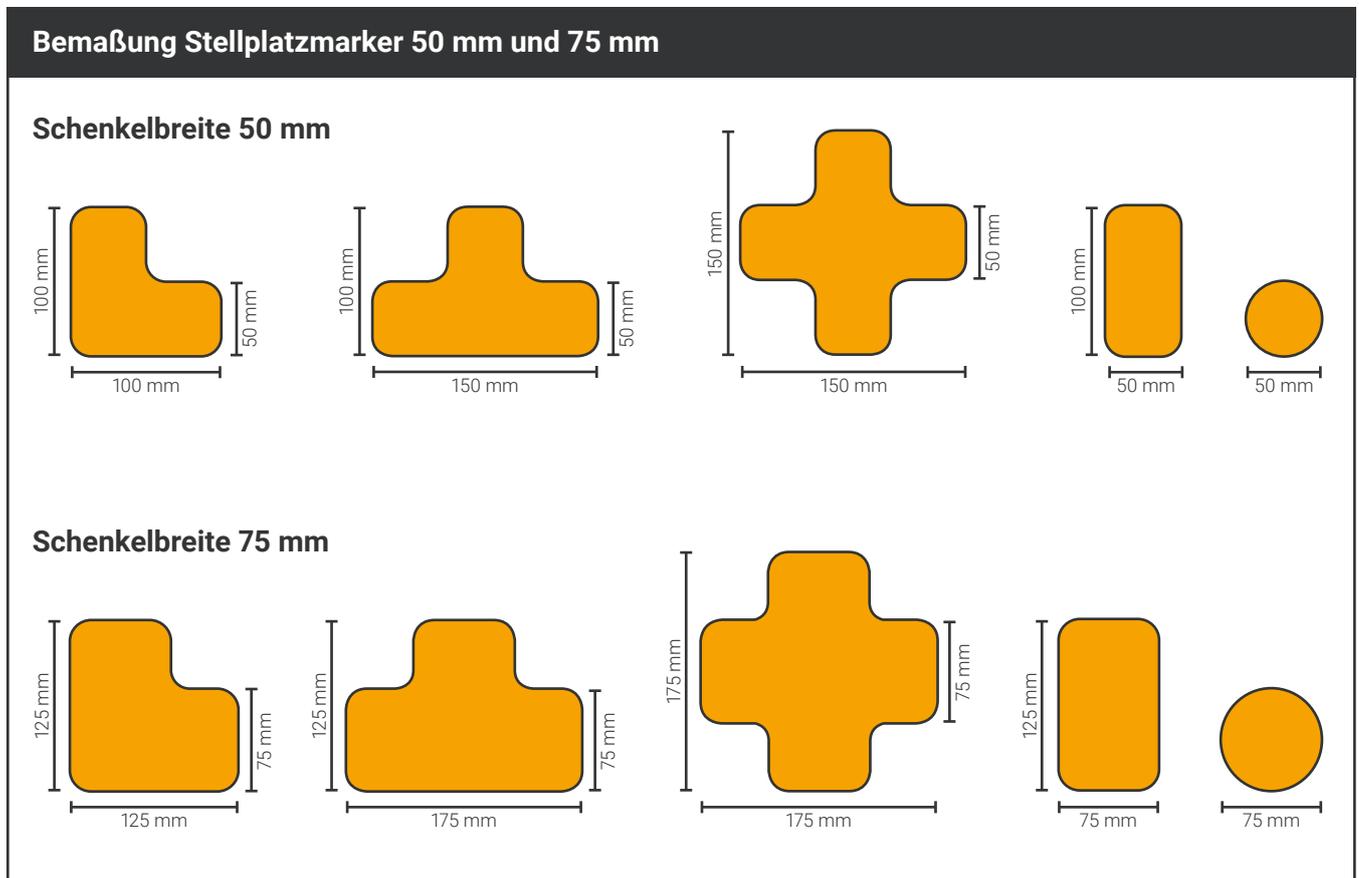

# Optische Spurführung

## Für Fahrerlose Transportsysteme FTS



### Optisches Spurführungsband || WT-5128

Dieses Band bringt Ihre Ware ans Ziel



- | Schnelle Verklebung von Streckennetzen
- | Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,5 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend


**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich




© SSI Schäfer

Planen Sie Ihre Strecke mit folgenden Elementen:

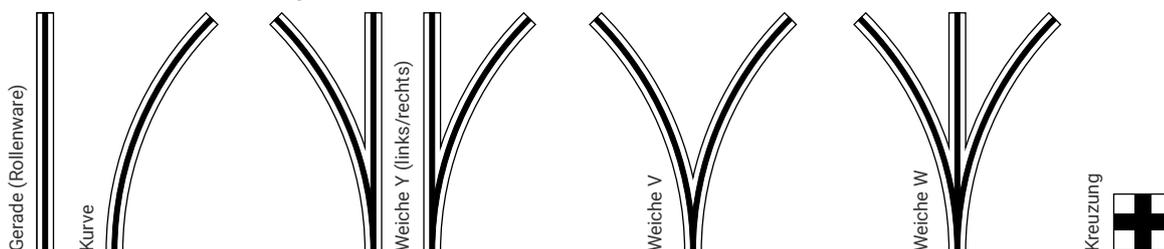

Erstellen Sie sich Ihr individuelles Streckennetz:

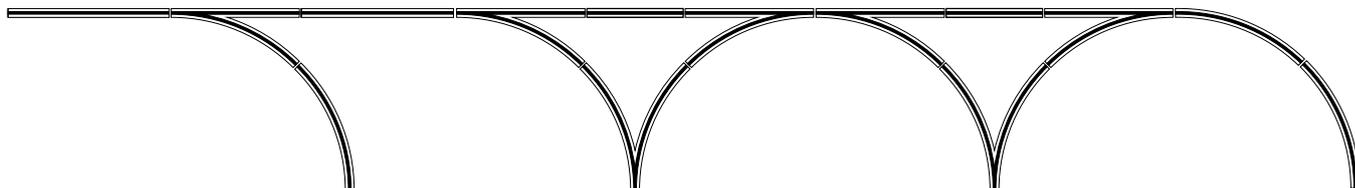

**Wir fertigen Strecken nach Ihren Vorgaben und Anforderungen! Angebote auf Anfrage.**

# Magnetische Spurführung

## Für Fahrerlose Transportsysteme FTS



### Magnetisches Spurführungsband || WT-9228

Dieses Band bringt Ihre Ware ans Ziel



- | Schnelle Verklebung von Streckennetzen
- | Unempfindlich gegenüber Verschmutzung und ungünstigen Lichtverhältnissen
- | Hohe Flexibilität und geringer Aufwand bei Fahrkursänderungen
- | Polung und Klebkraft je nach Anforderung

#### Nordpol | Standard

**Material:** Magnetband 1,0 mm  
**Magnetisierung:** Nordpol  
**Kleber:** Acrylat-Kleber für glatte und spaltfreie Böden  
**Gesamtstärke:** 1,2 mm  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

#### Südpol | Standard


**Material:** Magnetband 1,0 mm  
**Magnetisierung:** Südpol  
**Kleber:** Acrylat-Kleber für glatte und spaltfreie Böden  
**Gesamtstärke:** 1,2 mm  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

#### Nordpol | Extra Stark


**Material:** Magnetband 1,0 mm  
**Magnetisierung:** Nordpol  
**Kleber:** starker Acrylat-Kleber für schwierige Böden  
**Gesamtstärke:** 1,5 mm  
**Einsatzbereich:** Innenbereich

#### Südpol | Extra Stark


**Material:** Magnetband 1,0 mm  
**Magnetisierung:** Südpol  
**Kleber:** starker Acrylat-Kleber für schwierige Böden  
**Gesamtstärke:** 1,5 mm  
**Einsatzbereich:** Innenbereich



Planen Sie Ihre Strecke mit folgenden Elementen:

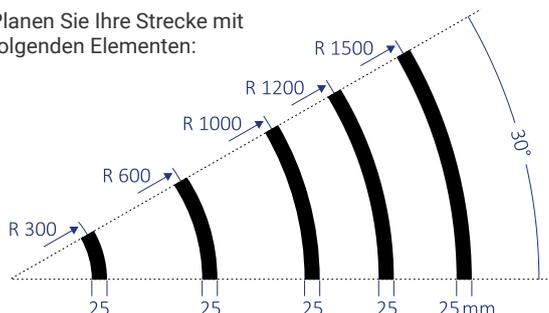

Erstellen Sie sich Ihr individuelles Streckennetz:

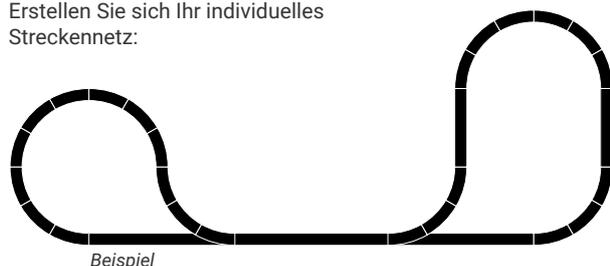

# Bodenschilder - Outdoor

## Für die selbstklebende Markierung von Parkplätzen



### Bodenschilder - Outdoor

Die Schilder mit der starken Verbindung zum Boden



- | Einfache und schnelle Verklebung
- | Verschleißfest und hohe Beständigkeit
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für Betonpflaster und Asphalt

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 1,3 mm

**Oberfläche:** matt strukturiert

**Rutschklasse:** R11

**Kleber:** permanenter Butylkleber

**Einsatzbereich:** Außenbereich



**i Verlegehinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln und die Kanten mit Kantenversiegelung versiegeln.

### Primer Nr. 5

- | Primer Nr. 5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m <sup>2</sup> )	1000 ml (3 m <sup>2</sup> )
3051.25.250	3051.25.1000

### Andruckroller

- | Profiandruckroller zur Verlegung selbstklebender Markierungen



Variante kurz (1)	Variante lang (2)
8002.11.032	8002.00.921


### Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit



**Inhalt:** 140 ml für ca. 25 m

Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	6090.20.140



Ladestation 1 - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.04.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.04.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.04.B800




Ladestation 2 - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.01.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.01.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.01.B800



Parkplatz P - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.06.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.06.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.06.B800



Halteverbot - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.07.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.07.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.07.B800



Ladestation 1 - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.04.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.04.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.04.B800



Ladestation 2 - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.01.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.01.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.01.B800



Parkplatz P - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.06.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.06.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.06.B800



Halteverbot - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.07.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.07.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.07.B800



Fahrrad - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.05.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.05.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.05.B800



Familie - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.03.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.03.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.03.B800



Rollstuhlfahrer - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.02.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.02.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.02.B800



Text und Pikto nach Wunsch - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.08.1.99.B400
600 x 600 mm	5415.08.1.99.B600
800 x 800 mm	5415.08.1.99.B800



Fahrrad - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.05.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.05.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.05.B800



Familie - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.03.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.03.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.03.B800



Rollstuhlfahrer - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.02.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.02.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.02.B800



Text und Pikto nach Wunsch - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	5415.10.1.99.B400
600 x 600 mm	5415.10.1.99.B600
800 x 800 mm	5415.10.1.99.B800

Weitere Größen, Farben, Motive oder für Sie individuell bedruckt - wir beraten Sie gern!

# Sicherheitszeichen für den Boden

## Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



### Sicherheitszeichen



- | Schnelles Anbringen
- | Extrem verschleißfest
- | Gute Beständigkeit
- | PVC mit Rutschhemmung R11 nach DIN 51130
- | Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

**Material:** PC

**Materialstärke:** 0,7 mm

**Oberfläche:** seidenmatt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 1,0 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** R11 nach DIN 51130

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich

**i** **Verlegehinweis im Außenbereich: Den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.**  
Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern die Kanten mit Kantenversiegelung schließen.

### Primer Nr. 5

- | Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m²)	1000 ml (3 m²)
3051.25.250	3051.25.1000

### Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- | Reicht für bis zu 25 Laufmeter



Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	6090.20.140



**Allgemeines Warnzeichen (ASR A1.3)**

Material	mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SW01.CA01.200
	400	SW01.CA01.400
	600	SW01.CA01.600
PVC Innen	200	SW01.PA01.200
	400	SW01.PA01.400
	600	SW01.PA01.600
PVC Außen	200	SW01.PA04.200
	400	SW01.PA04.400
	600	SW01.PA04.600



**Warnung vor Flurförderfahrzeugen (ASR A1.3)**

Material	mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SW14.CA01.200
	400	SW14.CA01.400
	600	SW14.CA01.600
PVC Innen	200	SW14.PA01.200
	400	SW14.PA01.400
	600	SW14.PA01.600
PVC Außen	200	SW14.PA04.200
	400	SW14.PA04.400
	600	SW14.PA04.600



**Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (ASR A1.3)**

Material	mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SW27.CA01.200
	400	SW27.CA01.400
	600	SW27.CA01.600
PVC Innen	200	SW27.PA01.200
	400	SW27.PA01.400
	600	SW27.PA01.600
PVC Außen	200	SW27.PA04.200
	400	SW27.PA04.400
	600	SW27.PA04.600



**Warnung vor Rutschgefahr (ASR A1.3)**

Material	mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SW11.CA01.200
	400	SW11.CA01.400
	600	SW11.CA01.600
PVC Innen	200	SW11.PA01.200
	400	SW11.PA01.400
	600	SW11.PA01.600
PVC Außen	200	SW11.PA04.200
	400	SW11.PA04.400
	600	SW11.PA04.600



**Für Flurförderfahrzeuge verboten (ASR A1.3)**

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SV01.CA01.200
	400	SV01.CA01.400
	600	SV01.CA01.600
PVC Innen	200	SV01.PA01.200
	400	SV01.PA01.400
	600	SV01.PA01.600
PVC Außen	200	SV01.PA04.200
	400	SV01.PA04.400
	600	SV01.PA04.600




**Für Fußgänger verboten (ASR A1.3)**

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SV03.CA01.200
	400	SV03.CA01.400
	600	SV03.CA01.600
PVC Innen	200	SV03.PA01.200
	400	SV03.PA01.400
	600	SV03.PA01.600
PVC Außen	200	SV03.PA04.200
	400	SV03.PA04.400
	600	SV03.PA04.600



**Zutritt für Unbefugte verboten (ASR A1.3)**

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SV06.CA01.200
	400	SV06.CA01.400
	600	SV06.CA01.600
PVC Innen	200	SV06.PA01.200
	400	SV06.PA01.400
	600	SV06.PA01.600
PVC Außen	200	SV06.PA04.200
	400	SV06.PA04.400
	600	SV06.PA04.600



**Abstellen oder Lagern verboten (ASR A1.3)**

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SV02.CA01.200
	400	SV02.CA01.400
	600	SV02.CA01.600
PVC Innen	200	SV02.PA01.200
	400	SV02.PA01.400
	600	SV02.PA01.600
PVC Außen	200	SV02.PA04.200
	400	SV02.PA04.400
	600	SV02.PA04.600



**Allgemeines Gebotszeichen (ASR A1.3)**

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SG17.CA01.200
	400	SG17.CA01.400
	600	SG17.CA01.600
PVC Innen	200	SG17.PA01.200
	400	SG17.PA01.400
	600	SG17.PA01.600
PVC Außen	200	SG17.PA04.200
	400	SG17.PA04.400
	600	SG17.PA04.600



**Fußgängerweg benutzen (ASR A1.3)**

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SG16.CA01.200
	400	SG16.CA01.400
	600	SG16.CA01.600
PVC Innen	200	SG16.PA01.200
	400	SG16.PA01.400
	600	SG16.PA01.600
PVC Außen	200	SG16.PA04.200
	400	SG16.PA04.400
	600	SG16.PA04.600



**Kopfschutz benutzen (ASR A1.3)**

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SG03.CA01.200
	400	SG03.CA01.400
	600	SG03.CA01.600
PVC Innen	200	SG03.PA01.200
	400	SG03.PA01.400
	600	SG03.PA01.600
PVC Außen	200	SG03.PA04.200
	400	SG03.PA04.400
	600	SG03.PA04.600



**Fußschutz benutzen (ASR A1.3)**

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC Innen	200	SG05.CA01.200
	400	SG05.CA01.400
	600	SG05.CA01.600
PVC Innen	200	SG05.PA01.200
	400	SG05.PA01.400
	600	SG05.PA01.600
PVC Außen	200	SG05.PA04.200
	400	SG05.PA04.400
	600	SG05.PA04.600

# Sicherheitszeichen für den Boden

## Mehr Sicherheit durch unsere neuen Bodenschilder



### Sicherheitszeichen für Durchgänge und wichtige Bereiche



- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m<sup>2</sup>** (10min/60min) **nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Rutschhemmung R10/R11 nach DIN 51130
- | Für jede Anforderung die richtige Variante, auf Wunsch individualisierbar
- | Schnelles Anbringen, gute Beständigkeit und extrem verschleißfest
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC  
**Materialstärke:** 1,0 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Rutschklasse:** R11 nach DIN 51130  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen  
extrem verschleißfest und robust

**Material:** Folie  
**Materialstärke:** 0,3 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Rutschklasse:** R10 nach DIN 51130  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen  
extra dünn und leicht zu reinigen

**Material:** PVC nachleuchtend  
**Materialstärke:** 1,2 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Rutschklasse:** R11 nach DIN 51130  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen  
extrem verschleißfest und robust

**Material:** Folie nachleuchtend  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Rutschklasse:** R10 nach DIN 51130  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen  
leicht zu reinigen

**Sie haben einen schwierigen Untergrund oder wünschen eine andere Materialbeschaffenheit?  
Weitere Ausführungen auf Anfrage - wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials!**



Feuerlöscher - Halbkreis\*  
Motivnummer | **SH01**



Brandmelder - Halbkreis\*  
Motivnummer | **SH02**



Rettungsweg - Halbkreis\*  
Motivnummer | **SH03**



Rettungsweg Zusatztext - Halbkreis\*  
Motivnummer | **SH04**



Zutritt verboten - Halbkreis  
Motivnummer | **SH05**



Abstellen verboten - Halbkreis  
Motivnummer | **SH06**



Warnung vor Spannung - Halbkreis  
Motivnummer | **SH07**



Warnzeichen - Halbkreis  
Motivnummer | **SH08**



Augen- u. Fußschutz - Halbkreis  
Motivnummer | **SH10**



Augenschutz benutzen - Halbkreis  
Motivnummer | **SH11**



Fußschutz benutzen - Halbkreis  
Motivnummer | **SH12**



Warnung vor Stapler - Halbkreis  
Motivnummer | **SH09**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SH01.PA01.750** (Beispiel für „Feuerlöscher“ - PVC 750 x 375 mm)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	750 x 375 mm	----.PA01.750
PVC	900 x 450 mm	----.PA01.900
PVC nachleuchtend	750 x 375 mm	----.FN33.750
PVC nachleuchtend	900 x 450 mm	----.FN33.900

\* in nachleuchtend erhältlich!

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	750 x 375 mm	----.FK29.750
Folie	900 x 450 mm	----.FK29.900
Folie nachleuchtend	750 x 375 mm	----.FN23.750
Folie nachleuchtend	900 x 450 mm	----.FN23.900

\* in nachleuchtend erhältlich!



Feuerlöscher - Viertelkreis\*  
Motivnummer | **SD01**



Brandmelder - Viertelkreis\*  
Motivnummer | **SD02**



Abstellen verboten - Viertelkreis  
Motivnummer | **SD03**



Zutritt verboten - Viertelkreis  
Motivnummer | **SD04**



Rettungsweg Tür links - Viertelkreis\*  
Motivnummer | **SD05**



Rettungsweg Tür rechts - Viertelkreis\*  
Motivnummer | **SD06**



Warnzeichen Türöffnung - Viertelkreis  
Motivnummer | **SD07**



Warnung Spannung - Viertelkreis  
Motivnummer | **SD08**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SD01.PA01.750** (Beispiel für „Feuerlöscher“ - PVC 750 x 750 mm)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC	750 x 750 mm	----.PA01.750
PVC	900 x 900 mm	----.PA01.900
PVC nachleuchtend	750 x 750 mm	----.FN29.750
PVC nachleuchtend	900 x 900 mm	----.FN29.900

\* in nachleuchtend erhältlich!

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	750 x 750 mm	----.FK29.750
Folie	900 x 900 mm	----.FK29.900
Folie nachleuchtend	750 x 750 mm	----.FN29.750
Folie nachleuchtend	900 x 900 mm	----.FN29.900

\* in nachleuchtend erhältlich!

# Anti-Rutsch-Lösungen

## Rutsch- und Sturzunfällen sicher vorbeugen!



**i** Bodenbeläge werden in 5 Gruppen unterteilt, wobei Beläge mit der Gruppe R9 den geringsten und R13 den höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung genügen. **ASR A1.5/1,2**



**Gruppe R11**  
erhöhter Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 19° - 27°  
z.B. Kfz-Instandsetzung, Getränkeabfüllung



**Gruppe R9**  
geringer Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 3° - 10°  
z.B. Treppen, Eingangsbereich



**Gruppe R10**  
normaler Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 10° - 19°  
z.B. Sanitäräume



**Gruppe R12**  
großer Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 27° - 35°  
z.B. Kühlräume, Abwasserbehandlungsanlagen



**Gruppe R13**  
sehr großer Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung > 35°  
z.B. Durchlaufbecken

## Antirutschband – Standard || WT-5411

Das selbstklebende Band für den vielseitigen Einsatz



- ! Große Farbvielfalt und individuelle Breiten möglich
- ! Rutschhemmung R13 nach DIN 51130
- ! Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- ! Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

**Material:** in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung

**Materialstärke:** 0,8 - 1,0 mm

**Oberfläche:** grob

**Rutschklasse:** R13

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen und witterungsgeschützter Außenbereich



Farbe	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m
gelb	5411.04.1025	5411.04.0025	5411.04.1050	5411.04.0050	5411.04.1075	5411.04.0075	5411.04.1100	5411.04.0100
gelb public	5411.47.1025	5411.47.0025	5411.47.1050	5411.47.0050	5411.47.1075	5411.47.0075	5411.47.1100	5411.47.0100
schwarz	5411.07.1025	5411.07.0025	5411.07.1050	5411.07.0050	5411.07.1075	5411.07.0075	5411.07.1100	5411.07.0100
weiß	5411.08.1025	5411.08.0025	5411.08.1050	5411.08.0050	5411.08.1075	5411.08.0075	5411.08.1100	5411.08.0100
blau	5411.10.1025	5411.10.0025	5411.10.1050	5411.10.0050	5411.10.1075	5411.10.0075	5411.10.1100	5411.10.0100
hellblau	5411.03.1025	5411.03.0025	5411.03.1050	5411.03.0050	5411.03.1075	5411.03.0075	5411.03.1100	5411.03.0100
grün	5411.02.1025	5411.02.0025	5411.02.1050	5411.02.0050	5411.02.1075	5411.02.0075	5411.02.1100	5411.02.0100
braun	5411.05.1025	5411.05.0025	5411.05.1050	5411.05.0050	5411.05.1075	5411.05.0075	5411.05.1100	5411.05.0100
rot	5411.01.1025	5411.01.0025	5411.01.1050	5411.01.0050	5411.01.1075	5411.01.0075	5411.01.1100	5411.01.0100
neon orange	5411.12.1025	5411.12.0025	5411.12.1050	5411.12.0050	5411.12.1075	5411.12.0075	5411.12.1100	5411.12.0100
transparent	5411.09.1025	5411.09.0025	5411.09.1050	5411.09.0050	5411.09.1075	5411.09.0075	5411.09.1100	5411.09.0100
nachleuchtend	5416.04.1025	5416.04.0025	5416.04.1050	5416.04.0050	5416.04.1075	5416.04.0075	5416.04.1100	5416.04.0100
grau	5411.06.1025	5411.06.0025	5411.06.1050	5411.06.0050	5411.06.1075	5411.06.0075	5411.06.1100	5411.06.0100
gelb/schwarz	5411.17.1025	5411.17.0025	5411.17.1050	5411.17.0050	5411.17.1075	5411.17.0075	5411.17.1100	5411.17.0100
rot/weiß	5411.18.1025	5411.18.0025	5411.18.1050	5411.18.0050	5411.18.1075	5411.18.0075	5411.18.1100	5411.18.0100

**i** Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.


## Antirutschband – Streifen || WT-5411

Die optimale Lösung für Stufen und Treppen



- Rutschhemmung R13 nach DIN 51130
- Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

**Material:** in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung  
**Materialstärke:** 0,8 - 1,0 mm  
**Oberfläche:** grob  
**Rutschklasse:** R13  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen und witterungsgeschützter Außenbereich

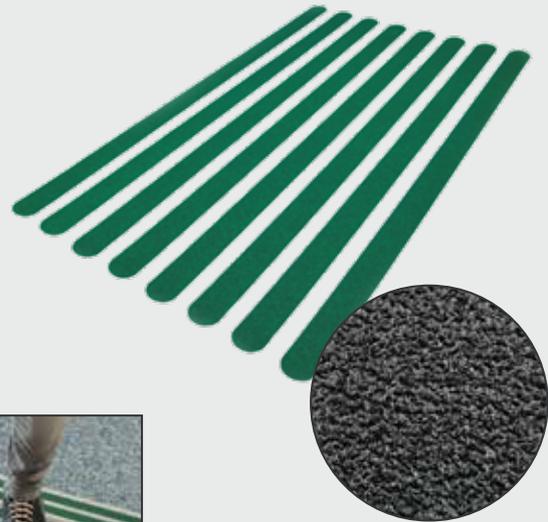

Farbe	640 mm x 30 mm	8 Streifen/VE
gelb public		ST11.002147.8.0364
schwarz		ST11.002919.8.0364
blau		ST11.002515.8.0364
grün		ST11.002618.8.0364
rot		ST11.002303.8.0364
grau		ST11.002710.8.0364
nachleuchtend		ST11.002027.8.0364



Weitere Farben auf Anfrage

**i Verleheinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

Antirutschbänder

## Antirutschband – Extra Grob || WT-5412

Das selbstklebende Band mit der groben Körnung



- Rutschhemmung R13 nach DIN 51130
- Ideal bei hoher Frequentierung oder grober Verschmutzung
- Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

**Material:** in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung  
**Materialstärke:** 1,4 - 1,6 mm  
**Oberfläche:** extra grob  
**Rutschklasse:** R13  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen und witterungsgeschützter Außenbereich



Farbe	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m	
gelb		5412.04.1025	5412.04.0025	5412.04.1050	5412.04.0050	5412.04.1075	5412.04.0075	5412.04.1100	5412.04.0100
schwarz		5412.07.1025	5412.07.0025	5412.07.1050	5412.07.0050	5412.07.1075	5412.07.0075	5412.07.1100	5412.07.0100

**i Verleheinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

### Primer Nr. 5

- Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m <sup>2</sup> )	1000 ml (3 m <sup>2</sup> )
3051.25.250	3051.25.1000

### Kantenversiegelung


- Für die Versiegelung von Kanten
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- Reicht für bis zu 25 Laufmeter



Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	6090.20.140

# Treppenkantenprofile

## Die widerstandsfähige Lösung für Treppen

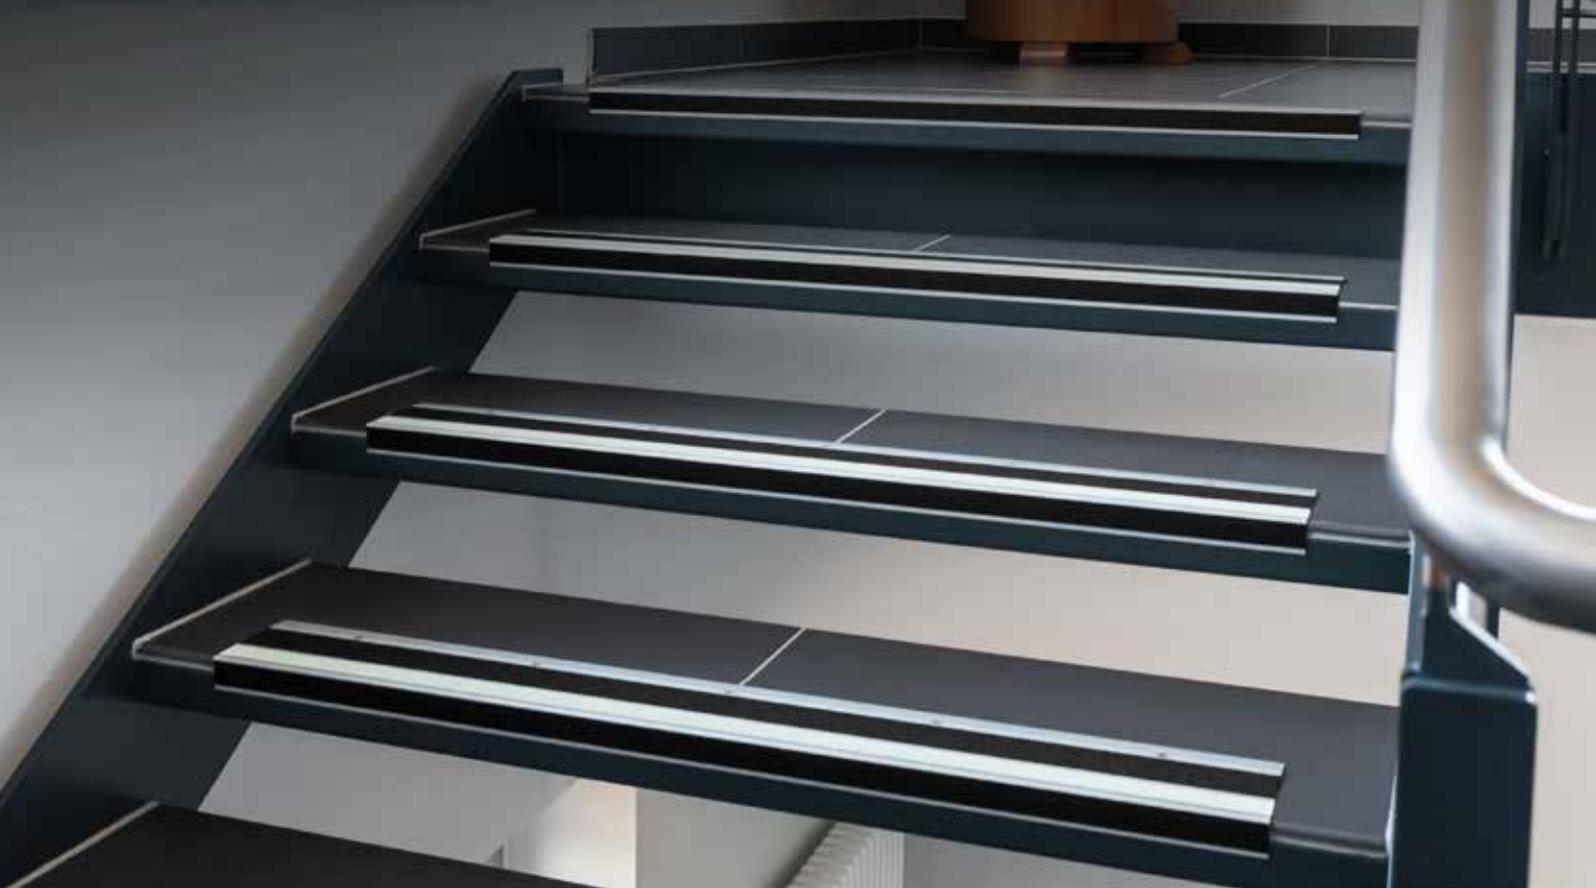

### Antirutsch – Plattenprofil || WT-5408

#### Thin Line

- Rutschhemmung R11 und R13 nach DIN 51130
- Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- Fester Halt durch Verschrauben der Profile
- Für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich



**Material:** Aluminiumverbund  
**Farbe:** silber  
**Bohrung:** ja, verdeckt  
**Montage:** kleb- und schraubbar  
**Ausführung:** 100 mm breit  
**Lieferung:** selbstklebend  
**Sonderlängen:** möglich

#### Ausführung breit || Trittfläche 100 mm



#### Oberfläche Medium R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5408.07.100-600	5408.07.100-800	5408.07.100-1000
02	gelb/schwarz	5408.17.100-600	5408.17.100-800	5408.17.100-1000
03	public	5408.47.100-600	5408.47.100-800	5408.47.100-1000
04	gelb	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5408.17FN.100-600	5408.17FN.100-800	5408.17FN.100-1000
06	gelb/schwarz & „Achtung Stufe“	5408.49.100-600	5408.49.100-800	5408.49.100-1000
07	nachleuchtend/schwarz & „Achtung Stufe“	5408.49FN.100-600	5408.49FN.100-800	5408.49FN.100-1000
08	gelb/schwarz & „Achtung Rutschgefahr“	5408.86.100-600	5408.86.100-800	5408.86.100-1000
09	nachleuchtend/schwarz & „Achtung Rutschgefahr“	5408.86FN.100-600	5408.86FN.100-800	5408.86FN.100-1000

#### Oberfläche Soft R11 (nur für den Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
5408.2.07.100-600	5408.2.07.100-800	5408.2.07.100-1000
5408.2.17.100-600	5408.2.17.100-800	5408.2.17.100-1000
-	-	-
5408.2.04.100-600	5408.2.04.100-800	5408.2.04.100-1000
5408.2.17FN.100-600	5408.2.17FN.100-800	5408.2.17FN.100-1000
5408.2.49.100-600	5408.2.49.100-800	5408.2.49.100-1000
5408.2.49FN.100-600	5408.2.49FN.100-800	5408.2.49FN.100-1000
5408.2.86.100-600	5408.2.86.100-800	5408.2.86.100-1000
5408.2.86FN.100-600	5408.2.86FN.100-800	5408.2.86FN.100-1000

# Antirutsch – Treppenkantenprofil || WT-5409





## Thin Line

- | Rutschhemmung R11 und R13 nach DIN 51130
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Fester Halt durch Verschrauben der Profile
- | Für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe
- | Geeignet für den Innenbereich an Treppen, Rampen, Podeste, Leitern, etc.

**Material:** Aluminiumverbund  
**Farbe:** silber  
**Bohrung:** ja, verdeckt  
**Montage:** kleb- und schraubbar  
**Ausführung:** schmal und breit  
**Lieferung:** selbstklebend  
**Sonderlängen:** möglich

## Ausführung schmal || Trittfläche 50 mm

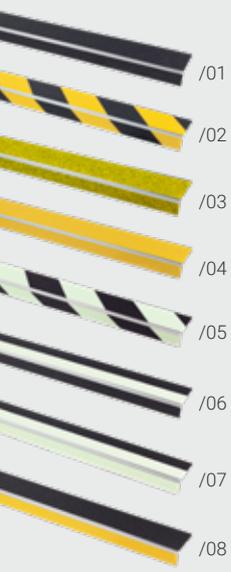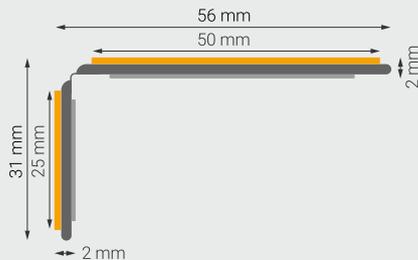


Oberfläche **Medium R13**

Oberfläche **Soft R11** (nur für den Innenbereich)

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5409.07.050-600	5409.07.050-800	5409.07.050-1000	5409.2.07.050-600	5409.2.07.050-800	5409.2.07.050-1000
02	gelb/schwarz	5409.17.050-600	5409.17.050-800	5409.17.050-1000	5409.2.17.050-600	5409.2.17.050-800	5409.2.17.050-1000
03	public	5409.47.050-600	5409.47.050-800	5409.47.050-1000	-	-	-
04	gelb	-	-	-	5409.2.04.050-600	5409.2.04.050-800	5409.2.04.050-1000
05	nachleuchtend/schwarz	5409.17FN.050-600	5409.17FN.050-800	5409.17FN.050-1000	5409.2.17FN.050-600	5409.2.17FN.050-800	5409.2.17FN.050-1000
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	5409.7297.050-600	5409.7297.050-800	5409.7297.050-1000	5409.2.7297.050-600	5409.2.7297.050-800	5409.2.7297.050-1000
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5409.729.050-600	5409.729.050-800	5409.729.050-1000	5409.2.729.050-600	5409.2.729.050-800	5409.2.729.050-1000
08	schwarz & gelb	5409.0704.050-600	5409.0704.050-800	5409.0704.050-1000	5409.2.0704.050-600	5409.2.0704.050-800	5409.2.0704.050-1000

# Antirutsch – Treppenkantenprofil || WT-5409

## Ausführung breit || Trittfläche 100 mm

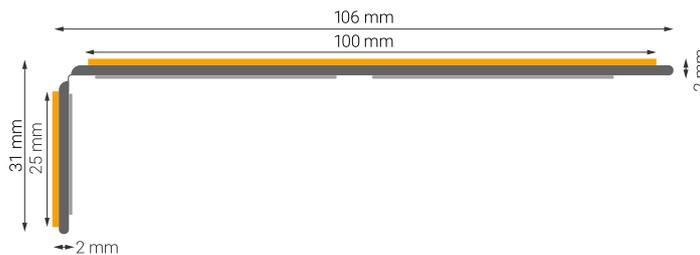

Oberfläche **Medium R13**

Oberfläche **Soft R11** (nur für den Innenbereich)

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5409.07.100-600	5409.07.100-800	5409.07.100-1000	5409.2.07.100-600	5409.2.07.100-800	5409.2.07.100-1000
02	gelb/schwarz	5409.17.100-600	5409.17.100-800	5409.17.100-1000	5409.2.17.100-600	5409.2.17.100-800	5409.2.17.100-1000
03	gelb	-	-	-	5409.2.04.100-600	5409.2.04.100-800	5409.2.04.100-1000
04	public	5409.47.100-600	5409.47.100-800	5409.47.100-1000	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	5409.17FN.100-600	5409.17FN.100-800	5409.17FN.100-1000	5409.2.17FN.100-600	5409.2.17FN.100-800	5409.2.17FN.100-1000
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	5409.7297.100-600	5409.7297.100-800	5409.7297.100-1000	5409.2.7297.100-600	5409.2.7297.100-800	5409.2.7297.100-1000
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5409.729.100-600	5409.729.100-800	5409.729.100-1000	5409.2.729.100-600	5409.2.729.100-800	5409.2.729.100-1000
08	gelb/schwarz "Achtung Stufe"	5409.49.100-600	5409.49.100-800	5409.49.100-1000	5409.2.49.100-600	5409.2.49.100-800	5409.2.49.100-1000
09	gelb/schwarz "Achtung Rutschgefahr"	5409.86.100-600	5409.86.100-800	5409.86.100-1000	5409.2.86.100-600	5409.2.86.100-800	5409.2.86.100-1000
10	nachleuchtend/schwarz "Achtung Rutschgefahr"	5409.49FN.100-600	5409.49FN.100-800	5409.49FN.100-1000	5409.2.49FN.100-600	5409.2.49FN.100-800	5409.2.49FN.100-1000
11	nachleuchtend/schwarz "Achtung Stufe"	5409.86FN.100-600	5409.86FN.100-800	5409.86FN.100-1000	5409.2.86FN.100-600	5409.2.86FN.100-800	5409.2.86FN.100-1000
12	schwarz & gelb	5409.0704.100-600	5409.0704.100-800	5409.0704.100-1000	5409.2.0704.100-600	5409.2.0704.100-800	5409.2.0704.100-1000
13	schwarz & gelb gelb	5409.74.100-600	5409.74.100-800	5409.74.100-1000	5409.2.74.100-600	5409.2.74.100-800	5409.2.74.100-1000



# Antirutsch – Treppenkantenprofil || WT-5407



## General Line



- | Rutschhemmung R11 oder R13 nach DIN 51130
- | Für den Innen- und Außenbereich
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Individuelle Anti-Rutsch-Auflage nach Ihren Wünschen möglich

**Material:** Aluminium  
**Farbe:** silber eloxiert  
**Bohrung:** versenkt gebohrt  
**Montage:** schraubbar  
**Ausführung:** schmal und breit  
**Lieferung:** inkl. Schrauben und Dübel  
**Sonderlängen:** möglich

### Ausführung schmal || Trittfläche 90 mm

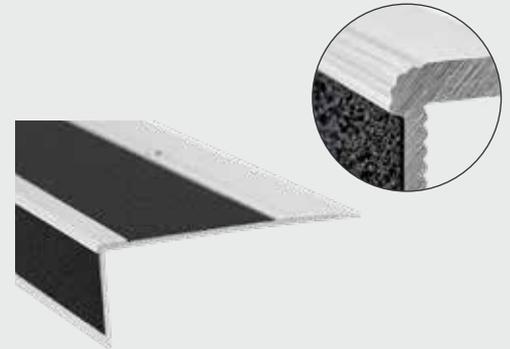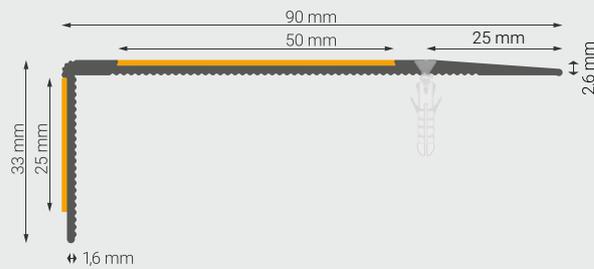



Oberfläche **Medium R13**

Oberfläche **Soft R11** (nur für den Innenbereich)

Nr.	Farbe	Oberfläche <b>Medium R13</b>			Oberfläche <b>Soft R11</b> (nur für den Innenbereich)		
		Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5407.07.090-600	5407.07.090-800	5407.07.090-1000	5407.2.07.090-600	5407.2.07.090-800	5407.2.07.090-1000
02	gelb/schwarz	5407.17.090-600	5407.17.090-800	5407.17.090-1000	5407.2.17.090-600	5407.2.17.090-800	5407.2.17.090-1000
03	public	5407.47.090-600	5407.47.090-800	5407.47.090-1000	-	-	-
04	gelb	-	-	-	5407.2.04.090-600	5407.2.04.090-800	5407.2.04.090-1000
05	nachleuchtend/schwarz	5407.17NF.090-600	5407.17NF.090-800	5407.17NF.090-1000	5407.2.17NF.090-600	5407.2.17NF.090-800	5407.2.17NF.090-1000
06	schwarz & gelb	5407.0704.090-600	5407.0704.090-800	5407.0704.090-1000	5407.2.0704.090-600	5407.2.0704.090-800	5407.2.0704.090-1000
07	grau	5407.06.090-600	5407.06.090-800	5407.06.090-1000	5407.2.06.090-600	5407.2.06.090-800	5407.2.06.090-1000

**Gern beraten wir Sie bei der Auswahl Ihrer ganz individuellen Treppenkante durch farblich angepasste Antirutscheinlagen!**

### Ausführung breit || Trittfläche 120 mm

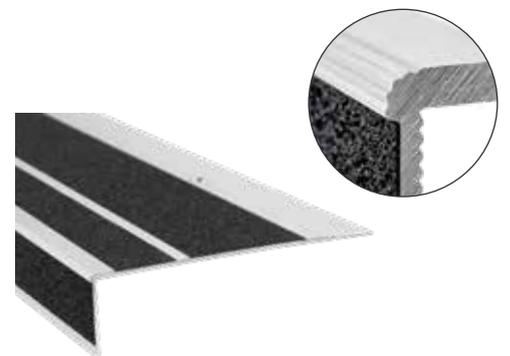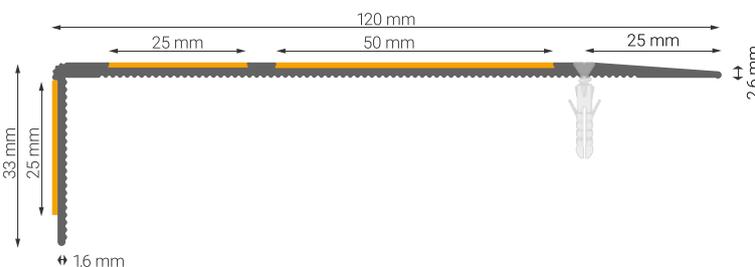

Oberfläche **Medium R13**

Oberfläche **Soft R11** (nur für den Innenbereich)

Nr.	Farbe	Oberfläche <b>Medium R13</b>			Oberfläche <b>Soft R11</b> (nur für den Innenbereich)		
		Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	5407.07.120-600	5407.07.120-800	5407.07.120-1000	5407.2.07.120-600	5407.2.07.120-800	5407.2.07.120-1000
02	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	5407.729.120-600	5407.729.120-800	5407.729.120-1000	5407.2.729.120-600	5407.2.729.120-800	5407.2.729.120-1000
03	schwarz & nachleuchtend schwarz	5407.7297.120-600	5407.7297.120-800	5407.7297.120-1000	5407.2.7297.120-600	5407.2.7297.120-800	5407.2.7297.120-1000
04	schwarz & gelb schwarz	5407.747.120-600	5407.747.120-800	5407.747.120-1000	5407.2.747.120-600	5407.2.747.120-800	5407.2.747.120-1000
05	schwarz & gelb gelb	5407.74.120-600	5407.74.120-800	5407.74.120-1000	5407.2.74.120-600	5407.2.74.120-800	5407.2.74.120-1000

# Antirutschband – Anpassungsfähig || WT-5414

Das verformbare Band mit der groben Körnung



- | Rutschhemmung R13 nach DIN 51130
- | Speziell für unebene Untergründe
- | Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- | Geeignet im Innen- und Außenbereich

**Material:** in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung  
**Materialstärke:** 1,4 - 1,6 mm  
**Oberfläche:** grob  
**Rutschklasse:** R13  
**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innen und witterungsgeschützter Außenbereich



Farbe	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m
gelb	5414.04.1025	5414.04.0025	5414.04.1050	5414.04.0050
gelb/schwarz	5414.17.1025	5414.17.0025	5414.17.1050	5414.17.0050
schwarz	5414.07.1025	5414.07.0025	5414.07.1050	5414.07.0050



**i Verlegehinweis:** Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.

# Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche Plus || WT-5420

Das extra dünne Band für hohe Ansprüche




- | Für Nass- und Trockenbereiche geeignet
- | Rutschhemmung R12 nach DIN 51130 / Klasse C nach DIN 51097
- | extra dünn und reißfest
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich
- | Streifen hervorragend geeignet für öffentliche Bäder und Duschen

**Material:** Kunststoffolie  
**Materialstärke:** 0,3 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Rutschklasse:** R12 nach DIN 51130 / Klasse C nach DIN 51097  
**Kleber:** permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber  
**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe	Kleber permanent				Kleber ablösbar			
	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	Streifen 640 mm x 30 mm	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	Streifen 640 mm x 30 mm
gelb	5420.04.050	5420.04.075	5420.04.100	5420.04.030-ST	5420.1.04.050	5420.1.04.075	5420.1.04.100	5420.1.04.030-ST
rot	5420.01.050	5420.01.075	5420.01.100	5420.01.030-ST	5420.1.01.050	5420.1.01.075	5420.1.01.100	5420.1.01.030-ST
blau	5420.10.050	5420.10.075	5420.10.100	5420.10.030-ST	5420.1.10.050	5420.1.10.075	5420.1.10.100	5420.1.10.030-ST
grün	5420.02.050	5420.02.075	5420.02.100	5420.02.030-ST	5420.1.02.050	5420.1.02.075	5420.1.02.100	5420.1.02.030-ST
orange	5420.12.050	5420.12.075	5420.12.100	5420.12.030-ST	5420.1.12.050	5420.1.12.075	5420.1.12.100	5420.1.12.030-ST
weiß	5420.08.050	5420.08.075	5420.08.100	5420.08.030-ST	5420.1.08.050	5420.1.08.075	5420.1.08.100	5420.1.08.030-ST
schwarz	5420.07.050	5420.07.075	5420.07.100	5420.07.030-ST	5420.1.07.050	5420.1.07.075	5420.1.07.100	5420.1.07.030-ST
gelb/schwarz	5420.17.050	5420.17.075	5420.17.100	5420.17.030-ST	5420.1.17.050	5420.1.17.075	5420.1.17.100	5420.1.17.030-ST
rot/weiß	5420.18.050	5420.18.075	5420.18.100	5420.18.030-ST	5420.1.18.050	5420.1.18.075	5420.1.18.100	5420.1.18.030-ST
schwarz/weiß	5420.20.050	5420.20.075	5420.20.100	5420.20.030-ST	5420.1.20.050	5420.1.20.075	5420.1.20.100	5420.1.20.030-ST

**Weitere Größen, Farben, Formen oder einen individuellen Konturschnitt - wir beraten Sie bei Ihrer Lösung!**

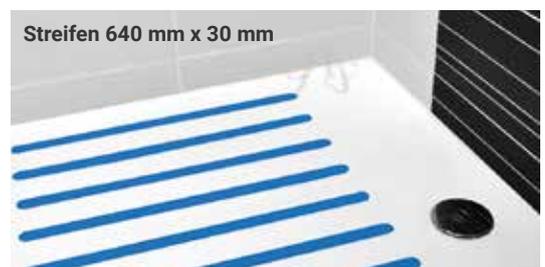

# Reflexmarkierung

## Reflexmarkierungen RA1 und RA2



### LKW- und Anhängerkonturmarkierung || WT-5218



- | Zertifiziert nach ECE 104 Klasse C
- | Ideale Markierung für LKW, Tankfahrzeuge, Festaufbauten und Planen
- | Hervorragende Sichtbarkeit auf große Entfernung
- | Selbstklebend und waschanlagenfest

**Material:** Polypropylen

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Oberfläche:** reflektierend

**Temperaturbereich:** -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)

**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich



Ausführung	Farbe	50 mm x 12,5 m	50 mm x 50 m
 <b>Festaufbau</b> Rolle	gelb	5218.104.50-12	5218.104.50-50
	rot	5218.101.50-12	5218.101.50-50
	weiß	5218.108.50-12	5218.108.50-50
 <b>Tankfahrzeug</b> Rolle mit Sticker	gelb	5218.204.50-12	5218.204.50-50
	rot	5218.201.50-12	5218.201.50-50
	weiß	5218.208.50-12	5218.208.50-50
 <b>Planen</b> Rolle	gelb	5218.304.50-12	5218.304.50-50
	rot	5218.301.50-12	5218.301.50-50
	weiß	5218.308.50-12	5218.308.50-50
 <b>Planen</b> Rolle mit Sticker	gelb	5218.404.50-12	5218.404.50-50
	rot	5218.401.50-12	5218.401.50-50
	weiß	5218.408.50-12	5218.408.50-50



## Fahrzeug- Warnmarkierung || WT-5219



- Zertifiziert nach DIN 30710
- Ideale Markierung von Fahrzeugen mit Sonderrechten
- Klasse RA2, Aufbau C
- Selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagenfest

**Material:** Polypropylen  
**Materialstärke:** 0,2 mm  
**Oberfläche:** reflektierend  
**Temperaturbereich:** -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)  
**Einsatzbereich:** Außenbereich



	Farbe	141 mm x 1 m	141 mm x 4,5 m	141 mm x 9 m	282 mm x 1 m	282 mm x 4,5 m	282 mm x 9 m
<b>KFZ-Warnmarkierung</b> • nicht flexibel, prismatisch • Klasse RA2, Aufbau C	rot/ weiß	5219.S18.141-mL 1 m linksweisend	5219.S18.141-4 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.141-9 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.282-mL 1 m linksweisend	5219.S18.282-4 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	5219.S18.282-9 je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend
		5219.S18.141-mR 1 m rechtsweisend			5219.S18.282-mL 1 m rechtsweisend		

## Container-Warnmarkierung || WT-5219



- Entspricht DIN 67520 und DIN 6171
- Reflexmarkierung für Container, Abfall- und Wechselbehälter
- Klasse RA2, Aufbau C
- Selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagenfest

**Material:** Polypropylen  
**Materialstärke:** 0,4 mm  
**Oberfläche:** reflektierend  
**Temperaturbereich:** -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)  
**Einsatzbereich:** Außenbereich



	Farbe	141 mm x 705 mm	141 mm x 705 mm	141 mm x 705 mm
<b>Container-Warnmarkierung</b> • hochreflektierend • Klasse RA2, Aufbau C	rot/ weiß	5219.SL1.141 1 Streifen linksweisend	5219.SRe.141 1 Streifen rechtsweisend	5219.SRL.141 1 Satz (8 Streifen) links- und rechtsweisend

Reflexmarkierung

## Reflektierendes Warnmarkierungsband || WT-5219



- Gemäß DIN 4844
- Zur auffälligen Markierung von Gefahrenstellen
- Klasse RA1, Aufbau A oder Klasse RA2, Aufbau C
- Universeller Kleber für die Verwendung auf unterschiedlichsten Untergründen

**Material:** Polypropylen  
**Materialstärke:** 0,4 mm  
**Oberfläche:** reflektierend  
**Temperaturbereich:** -40° C bis +82° C (verklebt auf Aluminium)  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich



	Farbe	Richtung	50 mm x 5 m	50 mm x 25 m	100 mm x 5 m	100 mm x 25 m
<b>Reflektierend - High Intensity Grade</b> • für Gefahrenstellen mit hoher Anforderung an die Sichtbarkeit • Klasse RA2, Aufbau B	gelb/ schwarz	linksweisend	5219.R17.050-5L	5219.R17.050-25L	5219.R17.100-5L	5219.R17.100-25L
		rechtsweisend	5219.R17.050-5R	5219.R17.050-25R	5219.R17.100-5R	5219.R17.100-25R
	rot/ weiß	linksweisend	5219.R18.050-5L	5219.R18.050-25L	5219.R18.100-5L	5219.R18.100-25L
		rechtsweisend	5219.R18.050-5R	5219.R18.050-25R	5219.R18.100-5R	5219.R18.100-25R
<b>Reflektierend - Commercial Grade</b> • für weniger gefährliche Bereiche • Klasse RA1, Aufbau A	gelb/ schwarz	linksweisend	5219.T17.050-5L	5219.T17.050-25L	5219.T17.100-5L	5219.T17.100-25L
		rechtsweisend	5219.T17.050-5R	5219.T17.050-25R	5219.T17.100-5R	5219.T17.100-25R
	rot/ weiß	linksweisend	5219.T18.050-5L	5219.T18.050-25L	5219.T18.100-5L	5219.T18.100-25L
		rechtsweisend	5219.T18.050-5R	5219.T18.050-25R	5219.T18.100-5R	5219.T18.100-25R

# Orientieren und Leiten

## Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb

### Hohe Nachleuchtkraft

Langnachleuchtend 200/25 mcd/m<sup>2</sup> - Klasse C

ASR A3.4/7 schreibt mindestens vor: 80/12 mcd/m<sup>2</sup>

### Langnachleuchtende Markierung || WT-5127

Die ideale Markierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung



- | Selbstklebende Leitmarkierung für Wand und Boden
- | Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m<sup>2</sup> nach DIN 67510 (Klasse C)**
- | Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- | Für jede Anforderung die richtige Variante

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen

**Material:** PVC mit Antirutschoberfläche

**Materialstärke:** 1,0 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** R11 nach DIN 51130

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innen

#### Mindestleuchtdichte

Klasse	Nach	Nach
	10 Minuten	60 Minuten
A	23 mcd/m <sup>2</sup>	3 mcd/m <sup>2</sup>
B	50 mcd/m <sup>2</sup>	7 mcd/m <sup>2</sup>
C	140 mcd/m <sup>2</sup>	20 mcd/m <sup>2</sup>
D	260 mcd/m <sup>2</sup>	35 mcd/m <sup>2</sup>

mcd = Millicandela

**Sie haben einen schwierigen Untergrund oder wünschen eine andere Materialbeschaffenheit?  
Weitere Ausführungen auf Anfrage - wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials!**



Markierungsband

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	5127.29.025
	50 mm x 10 m	5127.29.050
	75 mm x 10 m	5127.29.075
PVC - R11 Antirutsch	25 mm x 10 m	5415.29.025
	50 mm x 10 m	5415.29.050
	75 mm x 10 m	5415.29.075



Markierungsband mit Rettungszeichen links

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	5127.3-Li.B25
	50 mm x 10 m	5127.3-Li.B50
	75 mm x 10 m	5127.3-Li.B75
PVC - R11 Antirutsch	25 mm x 10 m	5415.3-Li.B25
	50 mm x 10 m	5415.3-Li.B50
	75 mm x 10 m	5415.3-Li.B75



Markierungsband mit Rettungszeichen rechts

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	5127.3-Re.B25
	50 mm x 10 m	5127.3-Re.B50
	75 mm x 10 m	5127.3-Re.B75
PVC - R11 Antirutsch	25 mm x 10 m	5415.3-Re.B25
	50 mm x 10 m	5415.3-Re.B50
	75 mm x 10 m	5415.3-Re.B75



Markierungsband mit Richtungspfeil grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	5127.1-02.B25
	50 mm x 10 m	5127.1-02.B50
	75 mm x 10 m	5127.1-02.B75
PVC - R11 Antirutsch	25 mm x 10 m	5415.1-02.B25
	50 mm x 10 m	5415.1-02.B50
	75 mm x 10 m	5415.1-02.B75



Markierungsband gestreift grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	5127.19.B25
	50 mm x 10 m	5127.19.B50
	75 mm x 10 m	5127.19.B75
PVC - R11 Antirutsch	25 mm x 10 m	5415.1.19.B25
	50 mm x 10 m	5415.1.19.B50
	75 mm x 10 m	5415.1.19.B75



Markierungsband mit Richtungsangabe grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	5127.2-02.B25
	50 mm x 10 m	5127.2-02.B50
	75 mm x 10 m	5127.2-02.B75
PVC - R11 Antirutsch	25 mm x 10 m	5415.2-02.B25
	50 mm x 10 m	5415.2-02.B50
	75 mm x 10 m	5415.2-02.B75



Markierungsband mit Richtungspfeil schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	5127.1-07.B25
	50 mm x 10 m	5127.1-07.B50
	75 mm x 10 m	5127.1-07.B75
PVC - R11 Antirutsch	25 mm x 10 m	5415.1-07.B25
	50 mm x 10 m	5415.1-07.B50
	75 mm x 10 m	5415.1-07.B75



Markierungsband gestreift schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	5127.17.B25
	50 mm x 10 m	5127.17.B50
	75 mm x 10 m	5127.17.B75
PVC - R11 Antirutsch	25 mm x 10 m	5415.1.17.B25
	50 mm x 10 m	5415.1.17.B50
	75 mm x 10 m	5415.1.17.B75



Markierungsband mit Richtungsangabe schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	5127.2-07.B25
	50 mm x 10 m	5127.2-07.B50
	75 mm x 10 m	5127.2-07.B75
PVC - R11 Antirutsch	25 mm x 10 m	5415.2-07.B25
	50 mm x 10 m	5415.2-07.B50
	75 mm x 10 m	5415.2-07.B75




Treppenmarker

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	37 mm x 160 mm	5127.Wi11.37
	47 mm x 160 mm	5127.Wi11.47
PVC - R11 Antirutsch	37 mm x 160 mm	5415.Wi11.37
	47 mm x 160 mm	5415.Wi11.47



Ronden

Material	Größe Ø	Artikelnummer
PVC glatt	50 mm	5127.L72-50
	75 mm	5127.L72-75
PVC - R11 Antirutsch	50 mm	5415.L72-50
	75 mm	5415.L72-75



Pfeile

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	90 mm x 145 mm	5127.00.003
PVC - R11 Antirutsch	90 mm x 145 mm	5415.00.003

# Rettungszeichen

## Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



**i** Fluchtwege müssen gemäß **ASR A1.3 und 2.3** mit lang nachleuchtenden Rettungszeichen ausgerüstet sein, soweit keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist.

### Rettungszeichen



Vorschriftsmäßig beschildern – denn die richtige Kennzeichnung kann Leben retten

- Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m<sup>2</sup>** (10min/60min) **nach DIN 67510 (Klasse C)**
- Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- Für jede Anforderung die richtige Variante
- Auf Wunsch individualisierbar

**Material:** Folie 0,1 mm  
Folie nachleuchtend 0,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
selbstklebend  
**Einsatzbereich:**  
für glatte und spaltfreie Untergründe

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
Aluverbund nachleuchtend 2,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:**  
für Wandmontage im Innen- und Außenbereich

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:**  
für Wandmontage im Innenbereich

### Ausgang

Ausgang  
(praxisbewährt)  
Motivnummer | **SR19**

### Notausgang

Notausgang  
(praxisbewährt)  
Motivnummer | **SR50**

### Notausstieg

Notausstieg  
(praxisbewährt)  
Motivnummer | **SR20**

### Notleiter

Notleiter  
(praxisbewährt)  
Motivnummer | **SR21**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SR19.FAB99.105** (Beispiel für „Ausgang“ - Folie 105 x 300 mm)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	105 x 300 mm	----.FAB99.105
Folie	140 x 400 mm	----.FAB99.140
Folie nachleuchtend	105 x 300 mm	----.FN81.105
Folie nachleuchtend	140 x 400 mm	----.FN81.140

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Aluverbund	105 x 300 mm	----.DA90.105
Aluverbund 2 mm	140 x 400 mm	----.DA90.140
Aluverbund nachleuchtend	105 x 300 mm	----.DAN80.105
Aluverbund nachleuchtend	140 x 400 mm	----.DAN80.140

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff	105 x 300 mm	----.PE00.105
Kunststoff 1 mm	140 x 400 mm	----.PE00.140
Kunststoff nachleuchtend	105 x 300 mm	----.PEN90.105
Kunststoff nachleuchtend	140 x 400 mm	----.PEN90.140

Weitere Rettungsschilder und individuelle Lösungen auf Anfrage.





Rettungsweg geradeaus, durch die Tür, aufwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR40**



Rettungsweg abwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR43**



Rettungsweg links gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR41**



Rettungsweg rechts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR44**



Rettungsweg links abwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR45**



Rettungsweg links aufwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR42**



Rettungsweg rechts aufwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR47**



Rettungsweg rechts abwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR46**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SR40.FAB99.150** (Beispiel für „Rettungsweg geradeaus“ - Folie 150 x 300 mm)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	150 x 300 mm	----.FAB99.150
	200 x 400 mm	----.FAB99.200
Folie nachleuchtend	150 x 300 mm	----.FN81.150
	200 x 400 mm	----.FN81.200

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	150 x 300 mm	----.DA90.150
	200 x 400 mm	----.DA90.200
Aluverbund nachleuchtend	150 x 300 mm	----.DAN80.150
	200 x 400 mm	----.DAN80.200

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	150 x 300 mm	----.PE00.150
	200 x 400 mm	----.PE00.200
Kunststoff nachleuchtend	150 x 300 mm	----.PEN90.150
	200 x 400 mm	----.PEN90.200




Rettungsweg links (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR01**




Rettungsweg rechts (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR02**




Richtungsangabe (ASR A1.3)

Nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen  
Motivnummer | **SR03**



Richtungsangabe (ASR A1.3)

Nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen  
Motivnummer | **SR06**




Sammelstelle (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR08**



Augenspüleinrichtung (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR14**



Notdusche (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR13**



Krankentrage (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR11**



Notruftelefon (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR10**



Erste Hilfe (ASR A1.3)

Motivnummer | **SR07**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SR01.FAB99.100** (Beispiel für „Rettungsweg links“ - Folie 100 mm)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	100 x 100 mm	----.FAB99.100
	150 x 150 mm	----.FAB99.150
	200 x 200 mm	----.FAB99.200
Aluverbund 2 mm	100 x 100 mm	----.DA90.100
	150 x 150 mm	----.DA90.150
	200 x 200 mm	----.DA90.200
Kunststoff 1 mm	100 x 100 mm	----.PE00.100
	150 x 150 mm	----.PE00.150
	200 x 200 mm	----.PE00.200

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	100 x 100 mm	----.FN81.100
	150 x 150 mm	----.FN81.150
	200 x 200 mm	----.FN81.200
Aluverbund 2 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	----.DAN80.100
	150 x 150 mm	----.DAN80.150
	200 x 200 mm	----.DAN80.200
Kunststoff 1 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	----.PEN90.100
	150 x 150 mm	----.PEN90.150
	200 x 200 mm	----.PEN90.200

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Winkelschild	150 x 150 mm	----.PEG00.150-150
	200 x 200 mm	----.PEG00.200-200
Winkelschild nachleuchtend	150 x 150 mm	----.PENG90.150-150
	200 x 200 mm	----.PENG90.200-200
Fahnschild	150 x 150 mm	----.PEH00.150-150
	200 x 200 mm	----.PEH00.200-200
Fahnschild nachleuchtend	150 x 150 mm	----.PENH90.150-150
	200 x 200 mm	----.PENH90.200-200

**Winkel- und Fahnschilder aus Kunststoff 1 mm**

# Brandschutzzeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Brandschutzzeichen



Vorschriftsmäßig beschildern – denn die richtige Kennzeichnung kann Leben retten

- Extra hohe Leuchtdichte **200/25 mcd/m<sup>2</sup>** (10min/60min) **nach DIN 67510 (Klasse C)**
- Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- Für jede Anforderung die richtige Variante
- Auf Wunsch individualisierbar

**Material:** Folie 0,1 mm  
Folie nachleuchtend 0,7 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Montage:**

selbstklebend

**Einsatzbereich:**

für glatte und spaltfreie Untergründe

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
Aluverbund nachleuchtend 2,7 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Montage:**

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

**Einsatzbereich:**

für Wandmontage im Innen und Außenbereich

**Material:** Kunststoff 1,0 mm

Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm


**Oberfläche:** glänzend

**Montage:**

zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar

**Einsatzbereich:**

für Wandmontage im Innenbereich

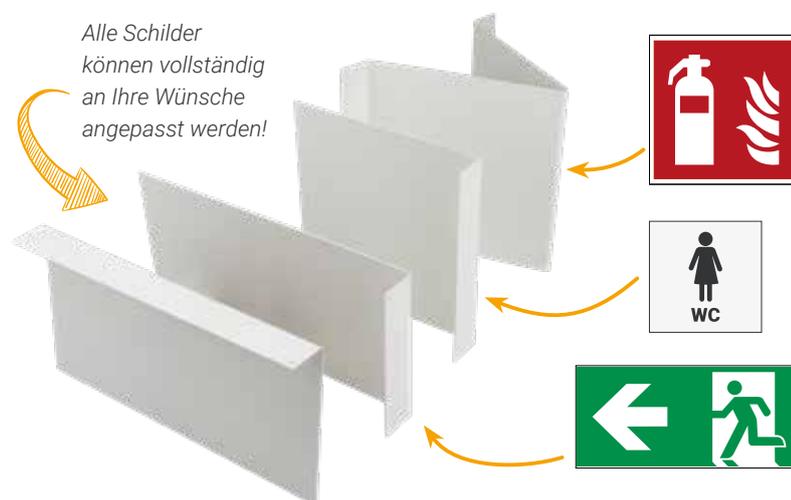

Insbesondere bei langgestreckten Räumen müssen Beschilderungen stets sichtbar sein. Erhöhen Sie mithilfe von **Winkel- und Fahnen Schilder** die Sicherheit in Ihrem Betrieb!





Brandschutztür  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB40**



Feuerschutztür  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB42**



BMZ  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB45**



Brandschutztür mit Zusatztext  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB41**



Aufzug im Brandfall nicht benutzen  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB44**



BMZ Richtungsangabe  
(DIN 4066)

Motivnummer **SB46**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SR40.FAB99.150** (Beispiel für „Rettungsweg geradeaus“ - Folie 150 x 300 mm)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	74 x 210 mm	....FAB99.074
	105 x 297 mm	....FAB99.105
	148 x 420 mm	....FAB99.148
Folie nachleuchtend	74 x 210 mm	....FN81.074
	105 x 297 mm	....FN81.105
	148 x 420 mm	....FN81.148

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	74 x 210 mm	....DA90.074
	105 x 297 mm	....DA90.105
	148 x 420 mm	....DA90.148
Aluverbund 2 mm nachleuchtend	74 x 210 mm	....DAN80.074
	105 x 297 mm	....DAN80.105
	148 x 420 mm	....DAN80.148

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	74 x 210 mm	....PE00.074
	105 x 297 mm	....PE00.105
	148 x 420 mm	....PE00.148
Kunststoff 2 mm nachleuchtend	74 x 210 mm	....PEN90.074
	105 x 297 mm	....PEN90.105
	148 x 420 mm	....PEN90.148

Brandschutzzeichen



Feuerlöscher  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB01**



Brandmelder  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB02**



Brandmeldertelefon  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB03**




Löschschlauch  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB04**




Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB05**




Feuerleiter  
(ASR A1.3)

Motivnummer **SB06**



Richtungsangabe (ASR A1.3)  
Nur in Verbindung mit einem anderen Brandzeichen

Motivnummer **SB07**



Richtungsangabe (ASR A1.3)  
Nur in Verbindung mit einem anderen Brandzeichen

Motivnummer **SB08**



Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SB01.FAB99.100** (Beispiel für „Feuerlöscher“ - Folie 100 mm)

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	100 x 100 mm	....FAB99.100
	150 x 150 mm	....FAB99.150
	200 x 200 mm	....FAB99.200
Aluverbund 2 mm	100 x 100 mm	....DA90.100
	150 x 150 mm	....DA90.150
	200 x 200 mm	....DA90.200
Kunststoff 1 mm	100 x 100 mm	....PE00.100
	150 x 150 mm	....PE00.150
	200 x 200 mm	....PE00.200

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	100 x 100 mm	....FN81.100
	150 x 150 mm	....FN81.150
	200 x 200 mm	....FN81.200
Aluverbund 2 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	....DAN80.100
	150 x 150 mm	....DAN80.150
	200 x 200 mm	....DAN80.200
Kunststoff 1 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	....PEN90.100
	150 x 150 mm	....PEN90.150
	200 x 200 mm	....PEN90.200

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Winkelschild	150 x 150 mm	....PEG00.150-150
	200 x 200 mm	....PEG00.200-200
Winkelschild nachleuchtend	150 x 150 mm	....PENG90.150-150
	200 x 200 mm	....PENG90.200-200
Fahnen-schild	150 x 150 mm	....PEH00.150-150
	200 x 200 mm	....PEH00.200-200
Fahnen-schild nachleuchtend	150 x 150 mm	....PENH90.150-150
	200 x 200 mm	....PENH90.200-200

Winkel- und Fahnen-schilder aus Kunststoff 1 mm

# Verbotszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Verbotszeichen



Kenntzeichen gemäß aktueller ASR A1.3

Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante

Für den Boden

**Material:** Polycarbonat 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Montage:**  
 selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für glatte und saubere Böden  
 besonders robust und schlagfest

**Material:** PVC indoor 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:**  
 selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für verschiedene saubere Böden  
 rutschhemmende Oberfläche R11

**Material:** PVC outdoor 1,1 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:**  
 stark selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich  
 für verschiedene saubere Böden  
 rutschhemmende Oberfläche R11

Wandmontage

**Material:** Folie 0,1 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
 selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für glatte und saubere Untergründe  
 z.B. an Türen oder Maschinen

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:**  
 zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für große oder unsaubere Untergründe  
 z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
 zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich  
 für große oder unsaubere Untergründe  
 z.B. zur Montage im Außenbereich

## Individuelle Kombischilder

Kenntzeichen gemäß aktueller ASR A1.3

Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante



Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	150 x 100	..K...FAB99.150
	300 x 200	..K...FAB99.300
Kunststoff 1 mm	300 x 200	..K...PE00.300
	450 x 300	..K...PE00.450
Aluverbund 2 mm	450 x 300	..K...DA90.450
	600 x 400	..K...DA90.600
	750 x 500	..K...DA90.750

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material und Ihrem Text:


**SVK02.DA90.300 Text: Nichts abstellen oder lagern**

**Beispiel für SV02** „Abstellen oder Lagern verboten“ - Aluverbund 300 x 200mm



Für Flurförderzeuge  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV01**



Abstellen oder Lagern  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV02**



Paletten abstellen verboten  
(praxisbewährt)

Motivnummer | **SV28**



Für Fußgänger verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV03**



Zutritt für Unbefugte  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV06**



Rauchen verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV04**



Keine offene Flamme; Feuer  
offene Zündquelle und  
Rauchen verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV05**



Mit Wasser löschen  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV13**



Personenbeförderung  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV25**



Aufzug im Brandfall nicht  
benutzen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV32**



Essen und Trinken  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV23**



Kein Trinkwasser  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV22**



Mit Wasser spritzen  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV21**



Betreten der Fläche  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV14**



Benutzen von Handschuhen  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV07**



Eingeschaltete Mobiltelefone  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV20**



Keine schwere Last  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV10**



Schalten verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV12**



Aufsteigen verboten  
(praxisbewährt)

Motivnummer | **SV16**



Aufsteigen verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV11**



Kein Zutritt für Personen mit  
Herzschrittmachern oder impl.  
Defibrillatoren (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV26**



Verboten für Personen mit  
Metallimplantaten (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV27**



Hineinfassen verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV08**



Berühren verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SV09**



Allgemeines Verbotsszei-  
chen (ASR A1.3)

Motivnummer | **SV31**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SV22.FAB99.100** (Beispiel für „Kein Trinkwasser“ - Folie 100 mm)

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	100 mm	----DA90.100
	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600
	800 mm	----DA90.800
	900 mm	----DA90.900

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Polycarbonat	400 mm	----CA01.400
	600 mm	----CA01.600
PVC indoor	400 mm	----PA01.400
	600 mm	----PA01.600
PVC outdoor	400 mm	----PA04.400
	600 mm	----PA04.600

# Gebotszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Gebotszeichen



- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante

Für den Boden

**Material:** Polycarbonat 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für glatte und saubere Böden besonders robust und schlagfest

**Material:** PVC indoor 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für verschiedene saubere Böden rutschhemmende Oberfläche R11

**Material:** PVC outdoor 1,1 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** stark selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich für verschiedene saubere Böden rutschhemmende Oberfläche R11

Wandmontage

**Material:** Folie 0,1 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für glatte und saubere Untergründe z.B. an Türen oder Maschinen

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für große oder unsaubere Untergründe z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:** zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich für große oder unsaubere Untergründe z.B. zur Montage im Außenbereich

## Individuelle Kombischilder

- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante



Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	150 x 100	...K...FAB99.150
	300 x 200	...K...FAB99.300
Kunststoff 1 mm	300 x 200	...K...PE00.300
	450 x 300	...K...PE00.450
Aluverbund 2 mm	450 x 300	...K...DA90.450
	600 x 400	...K...DA90.600
	750 x 500	...K...DA90.750

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material und Ihrem Text:  
**SGK04.DA90.300 Text: Schutzhandschuhe tragen**  
**Beispiel für SGK04** „Handschuhe benutzen“ - Aluverbund 300 x 200mm

Weitere Gebotszeichen auf Anfrage.





Allgemeines Gebotszeichen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG17**



Fußgängerweg benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG16**



Gehörschutz benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG02**



Handschuhe benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG04**



Fußschutz benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG05**



Kopfschutz benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG03**



Gesichtsschutz benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG10**



Augenschutz benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG01**



Staubmaske tragen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG26**



Schutzkleidung tragen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG09**



Hautschutzmittel benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG13**



Hände waschen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG14**



Schutzschürze benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG08**



Warnweste benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG06**



Betriebsanleitung lesen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | **SG36**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SG04.FAB99.100** (Beispiel für „Handschuhe benutzen“ - Folie 100 mm)

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	100 mm	----DA90.100
	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600
	800 mm	----DA90.800
	900 mm	----DA90.900

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Polycarbonat	400 mm	----CA01.400
	600 mm	----CA01.600
PVC indoor	400 mm	----PA01.400
	600 mm	----PA01.600
PVC outdoor	400 mm	----PA04.400
	600 mm	----PA04.600

# Warnzeichen

## Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



### Warnzeichen



- Kenntzeichen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante

Für den Boden

**Material:** Polycarbonat 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für glatte und saubere Böden besonders robust und schlagfest

**Material:** PVC indoor 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für verschiedene saubere Böden rutschhemmende Oberfläche R11

**Material:** PVC outdoor 1,1 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** stark selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich für verschiedene saubere Böden rutschhemmende Oberfläche R11

Wandmontage

**Material:** Folie 0,1 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:** selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für glatte und saubere Untergründe z.B. an Türen oder Maschinen

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:** zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innenbereich für große oder unsaubere Untergründe z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:** zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich für große oder unsaubere Untergründe z.B. zur Montage im Außenbereich

### Individuelle Kombischilder

- Kenntzeichen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante



Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	150 x 100	...K...FAB99.150
	300 x 200	...K...FAB99.300
Kunststoff 1 mm	300 x 200	...K...PE00.300
	450 x 300	...K...PE00.450
Aluverbund 2 mm	450 x 300	...K...DA90.450
	600 x 400	...K...DA90.600
	750 x 500	...K...DA90.750

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material und Ihrem Text:  
**SWK14.DA90.300 Text: ACHTUNG Staplerverkehr**  
**Beispiel für SW14** „Warnung vor Flurförderfahrzeugen“ - Aluverbund 300 x 200mm

Weitere Warnzeichen auf Anfrage.





Allgemeines Warnzeichen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW01**



Warnung vor Flurförderfahrzeugen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW14**



Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW27**



Warnung vor elektrischer Spannung (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW12**



Warnung vor Laserstrahlen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW04**



Warnung vor giftigen Stoffen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW16**



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW21**



Warnung vor heißer Oberfläche (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW17**



Warnung vor Absturzgefahr (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW08**



Warnung vor Rutschgefahr (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW11**



Warnung vor gegenläufigen Rollen (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW13**



Warnung vor schwebender Last (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW15**



Warnung vor magnetischem Feld (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW06**



Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW26**



Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung (ASR A1.3)  
Motivnummer | **SW03**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SW01.FAB99.100** (Beispiel für „Allgemeines Warnzeichen“ - Folie 100 mm)

Material	SL in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	----FAB99.075
	100 mm	----FAB99.100
	200 mm	----FAB99.200
Kunststoff 1 mm	100 mm	----PE00.100
	200 mm	----PE00.200
	400 mm	----PE00.400

Material	SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	100 mm	----DA90.100
	200 mm	----DA90.200
	400 mm	----DA90.400
	600 mm	----DA90.600
	800 mm	----DA90.800
	900 mm	----DA90.900

Material	SL in mm	Artikelnummer
Polycarbonat	400 mm	----CA01.400
	600 mm	----CA01.600
PVC indoor	400 mm	----PA01.400
	600 mm	----PA01.600
PVC outdoor	400 mm	----PA04.400
	600 mm	----PA04.600

# Hinweisschilder

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Betriebliche Hinweisschilder



- | Eindeutige Hinweisschilder für sicheres Verhalten
- | Mit Text und Symbol für verschiedene Anwendungsbereiche

**Material:** Folie 0,1 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
 selbstklebend  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für glatte und saubere Untergründe  
 z.B. an Türen oder Maschinen

**Material:** Kunststoff 1,0 mm  
**Oberfläche:** leicht glänzend  
**Montage:**  
 zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innenbereich  
 für große oder unsaubere Untergründe  
 z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

**Material:** Aluverbund 2,0 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Montage:**  
 zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich  
 für große oder unsaubere Untergründe  
 z.B. zur Montage im Außenbereich

## Individuelle Hinweisschilder

- | Gestalten Sie Ihr individuelles Schild mit Ihrem Wunschtext, Symbol, Farbe oder Logo
- | Für jeden Anwendungsbereich das richtige Material und die richtige Größe



Wir helfen Ihnen bei der Erstellung Ihres individuellen Hinweisschildes





Außer Betrieb  
Motivnummer | **HM02**



Durchgang verboten  
Motivnummer | **HZ03**



Kein Zutritt für Unbefugte  
Motivnummer | **HZ15**



Zutritt verboten  
Lebensgefahr  
Motivnummer | **HG05**



Grundstück betreten  
verboten  
Motivnummer | **HZ04**



Feuer und offenes Licht  
verboten  
Motivnummer | **HG01**



Betreten der Anlage  
verboten  
Motivnummer | **HM04**



Heizraum  
Motivnummer | **HG02**



Gas-Haupthahn  
Motivnummer | **HG04**



Kein Zutritt  
Motivnummer | **HZ05**



Ausfahrt frei halten  
Motivnummer | **HZ10**



Tür geschlossen halten  
Motivnummer | **HZ09**



Tür frei halten  
Motivnummer | **HZ08**



Bereich wird video-  
überwacht  
Motivnummer | **HZ11**



Videoüberwachung  
Version 1  
Motivnummer | **HZ12**



Text nach Wunsch  
weiß / schwarz  
Motivnummer | **HK87**



Text nach Wunsch  
gelb / schwarz  
Motivnummer | **HK47**



Text nach Wunsch  
weiß / rot  
Motivnummer | **HK81**



Videoüberwachung  
Version 3  
Motivnummer | **HZ14**



Videoüberwachung  
Version 2  
Motivnummer | **HZ13**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **HM02.FAB99.133-200** (Beispiel für „Außer Betrieb“ - Folie 133 x 200 mm)

Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	133 x 200	----.FAB99.133-200	Kunststoff 1 mm	133 x 200	----.PE00.133-200	Aluverbund 2 mm	133 x 200	----.DA90.133-200
	200 x 300	----.FAB99.200-300		200 x 300	----.PE00.200-300		200 x 300	----.DA90.200-300
	266 x 400	----.FAB99.266-400		266 x 400	----.PE00.266-400		266 x 400	----.DA90.266-400

# Verkehrszeichen

## Zur innerbetrieblichen Kennzeichnung



### Verkehrszeichen



- Verkehrs-, Parkverbots- und Hinweisschilder zur innerbetrieblichen Kennzeichnung
- Für die einfache Montage an Wand oder Boden geeignet
- Reflexfolien mit der Klasse RA1 und RA2

Wandmontage	Für den Boden		
<b>Material:</b> Aluverbund 3,0 mm <b>Variante:</b> Standard, RA1/A, RA2/C <b>Montage:</b> zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar <b>Einsatzbereich:</b> Innen- und Außenbereich	<b>Material:</b> Polycarbonat 0,7 mm <b>Oberfläche:</b> matt <b>Montage:</b> selbstklebend <b>Einsatzbereich:</b> Innenbereich für glatte und saubere Böden	<b>Material:</b> PVC 1,1 mm <b>Oberfläche:</b> leicht glänzend, R11 <b>Montage:</b> stark selbstklebend <b>Einsatzbereich:</b> Innen- und Außenbereich für glatte und saubere Böden	<b>Material:</b> PVC 1,2 mm <b>Oberfläche:</b> leicht glänzend, R11 <b>Montage:</b> extra starker Butyl-Kleber <b>Einsatzbereich:</b> Innen- und Außenbereich für Betonpflaster und Asphalt

### Weitere Verkehrszeichen und individuelle Lösungen auf Anfrage.



<p>Parkplatz Nur für Kunden Motivnummer   <b>VP08/1</b></p>	<p>Parkplatz Besucher geradeaus Motivnummer   <b>VP10/2</b></p>	<p>Parkplatz Text nach Wunsch Motivnummer   <b>VP99</b> ▲ Text angeben</p>	<p>Haltverbot oder Parkverbot mit Zusatztext Motivnummer   <b>VPK99</b> ▲ Zeichen und Text angeben</p>	<p>Geschwindigkeitsangabe mit Zusatztext Motivnummer   <b>VGK99</b> ▲ Geschwindigkeitsangabe und Text angeben</p>
---	---	--	--	---

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **SW01.FAB99.100** (Beispiel für „Allgemeines Warnzeichen“ - Folie 100 mm)

Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	630 x 420	.....DBW60.630	Aluverbund 3 mm	630 x 420	.....DB60.630	PVC 1,1 mm	630 x 420	.....PA04.630
	900 x 600	.....DBW60.900		900 x 600	.....DB60.900		900 x 600	.....PA04.900
Aluverbund RA1 / 3 mm	630 x 420	.....DBV60.630	Polycarbonat 0,7 mm	630 x 420	.....CA01.630	PVC-Butyl 1,2 mm	630 x 420	.....PWB09.630
	900 x 600	.....DBV60.900		900 x 600	.....CA01.900		900 x 600	.....PWB09.900



Text nach Wunsch  
Motivnummer | **VB99**



Anmeldung  
Motivnummer | **VB01**



Warenannahme  
Motivnummer | **VB02**



Warenausgabe  
Motivnummer | **VB03**



Einfahrt nach Aufforderung  
Motivnummer | **VB05**



Hier gilt die StVO  
Motivnummer | **VB10**



Kein Winterdienst  
Motivnummer | **VB11**



Ladezone  
Motivnummer | **VB16**



Keine Wendemöglichkeit  
Motivnummer | **VB04**



Lieferverkehr frei  
Motivnummer | **VB07**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **VB01.DBW60.330** (Beispiel für „Anmeldung“ - Aluverbund RA2 330 x 600 mm)

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	165 x 300	.....DBW60.165
	231 x 420	.....DBW60.231
	330 x 600	.....DBW60.330
	412 x 750	.....DBW60.412

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA1 / 3 mm	165 x 300	.....DBV60.165
	231 x 420	.....DBV60.231
	330 x 600	.....DBV60.330
	412 x 750	.....DBV60.412

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund 3 mm	165 x 300	.....DB60.165
	231 x 420	.....DB60.231
	330 x 600	.....DB60.330
	412 x 750	.....DB60.412



Parkplatz  
Motivnummer | **VP01**



Haltverbot  
Motivnummer | **VP03**



Parkverbot  
Motivnummer | **VP02**



Halt! Vorfahrt gewähren  
Motivnummer | **VV03**



Verbot der Einfahrt  
Motivnummer | **VV06**



Fußgänger (Aufstellung links)  
Motivnummer | **VV09**




Fußgänger (Aufstellung rechts)  
Motivnummer | **VV10**



Verbot für Fußgänger  
Motivnummer | **VV11**



Gefahrstelle  
Motivnummer | **VV12**



Vorfahrt gewähren  
Motivnummer | **VV05**



Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
Motivnummer | **VG**

⚠ **Geschwindigkeit angeben**



Verbot für Fahrzeuge über einer bestimmten Breite  
Motivnummer | **VY**

⚠ **Breite angeben**



Verbot für Fahrzeuge über einer bestimmten Höhe  
Motivnummer | **VX**

⚠ **Höhe angeben**



Verbot für Fahrzeuge über ein bestimmtes Gesamtgewicht  
Motivnummer | **VZ**

⚠ **Gewicht angeben**



Verbot für LKW  
Motivnummer | **VV13**

Ergänzen Sie die Motivnummer mit der Artikelnummer für das passende Material: **VP02.DBW60.420** (Beispiel für „Parkverbot“ - Aluverbund RA2 420 x 420 mm)

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	420	.....DBW60.420
	600/630	.....DBW60.600
	900	.....DBW60.900
Aluverbund RA1 / 3 mm	420	.....DBV60.420
	600/630	.....DBV60.600
	900	.....DBV60.900

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund 3 mm	420	.....DB60.420
	600/630	.....DB60.600
	900	.....DB60.900
Polycarbonat 0,7 mm	420	.....CA01.400
	600	.....CA01.600
	900	.....CA01.900

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
PVC 1,1 mm	420	.....PA04.400
	600	.....PA04.600
	900	.....PA04.900
PVC-Butyl 1,2 mm	420	.....PWB09.400
	600	.....PWB09.600
	900	.....PWB09.900

# Zubehör und Montage

## Nützliche Helfer zur Reinigung und Montage



### Oberflächenreiniger

- zur Reinigung von Oberflächen
- Entfettet und löst Verschmutzungen

**Inhalt:** Isopropanol 70%  
250ml

Isopropanol	Artikelnummer
250 ml	9104.SW.1745



### Klebe pads

- Zur Befestigung von leichten Schildern
- Aluminium-, Kunststoff- oder Hartschaumschilder
- Für glatte Untergründe

**Material:** PE-Schaum  
**Materialstärke:** 0,8 - 1,1 mm  
**Kleber:** Acrylat  
**Größe:** 20 x 50 mm



Klebe pads	Artikelnummer
4er-Set/VE	8008.00.106
8er-Set/VE	8008.00.107

### PE-Schaumband

- Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung und Montage
- Für leichte Schilder, Spiegel, Leisten oder Blenden
- Geeignet auf Glas, Metall oder Kunststoff

**Material:** PE-Schaum  
**Materialstärke:** 1 mm  
**Kleber:** Acrylat  
**Klebkraft:** 22 N/25mm



Schwarz	
Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 10 m	4533.10.012
19 mm x 10 m	4533.10.019
25 mm x 10 m	4533.10.025

Weiß	
Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 10 m	4514.10.012
19 mm x 10 m	4514.10.019
25 mm x 10 m	4514.10.025

### Acrylic-Foam

- Doppelseitiges Klebeband zur Verklebung von Schildern
- Für transparente und dauerhafte Verklebungen
- Geeignet auf Glas, Acrylglas, Edelstahl, etc.

**Material:** Reinacrylatschaum  
**Materialstärke:** 1,0 mm  
**Kleber:** Acrylat  
**Klebkraft:** 30 N/25 mm  
**Farbe:** hochtransparent



Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 11 m	4403.11.012
19 mm x 11 m	4403.11.019
25 mm x 11 m	4403.11.025

## Rakel

- Zur einfachen Verklebung von z.B. Folien
- Für die blasenfreie Montage

**Farbe:** weiß / creme

**Material:** Kunststoff / Filz

**Maße:** ca. 70 x 100 mm



Rakel	Artikelnummer
Kunststoffrakel	8000.01.022/1
Filzrakel	8000.01.025

## Flachkreppband

- Zur Fixierung und Abdeckung
- Rückstandsfrei entfernbar

**Material:** Krepp-Papier

**Materialstärke:** 0,12 mm

**Kleber:** Naturkautschuk



Breite x Länge	Artikelnummer
19 mm x 50 m	5361.50.019
25 mm x 50 m	5361.50.025
38 mm x 50 m	5361.50.038
50 mm x 50 m	5361.50.050

## Schraubenset

- Zur Befestigung von Schildern an der Wand

**Lieferumfang:** 4x Schrauben 4x35 mm

4x Rosetten

4x Dübel 6 mm



Schraubenset	Artikelnummer
4er-Set/VE	8008.00.105

## Schilderhaken

- Haken mit C-Öffnung zum Abhängen von Schildern
- Optional in Verbindung mit Knotenkette

**Material:** Stahl

**Drahtstärke:** Ø 2 mm

**Länge:** 39 mm



Schilderhaken	Artikelnummer
4 Stück/VE	8008.00.121

## Andruckroller

- Zur Verlegung von Markierungen und Schildern
- Zum Andrücken bei profilierten Untergründen
- Zum blasenfremen Andrücken

**Variante kurz (1):** Gummiwalze

**Walzenbreite:** 45 mm

**Variante lang (2):** Gummiwalze

**Walzenbreite:** 75 mm



Andruckroller	Artikelnummer
Variante kurz (1)	8002.11.031
Variante lang (2)	8002.11.032

## Klebstoffentferner

- Entfernt schnell und gründlich Rückstände von Kleberesten



Klebstoffentferner	Artikelnummer
500 ml (Handsprüher)	5004.54.006
1000 ml	5004.54.010

## Stahlspiralfedern

- Zum Aufhängen von Schildern
- Hervorragend für Schilder an Regalstirnseiten
- Bis zu ca. 1,5 m ausziehbar

**Material:** Stahl

**Materialstärke:** 2 mm

**Länge:** 200 mm - 1,5 m

**Tragkraft:** bis ca. 3,5 kg



Stahlspiralfedern	Artikelnummer
4 Stück/VE	8008.00.120

## Knotenkette

- Zur Befestigung von Schildern
- Optional in Verbindung mit Schilderhaken
- Wiederverwendbar

**Material:** Stahl

**Drahtstärke:** 1 mm

**Länge:** 30 m



Knotenkette	Artikelnummer
1 Rolle	8008.00.122

# Clik-Clik

## NEU! Das Magnetische Montagesystem für Deckenschilder



### NEU Clik-Clik || WT-7071



Deckenschilder sind Teil einer wertvollen Strategie zur Präsentation wichtiger Informationen für Ihre Kunden und Mitarbeiter. Die Montage von Deckenschildern wird jedoch häufig vermieden, weil das Aufhängen als schwierig und gefährlich angesehen wird.

Das Clik-Clik System ist eine magnetische Schilderaufhängung, die das Anbringen oder Neupositionieren von Deckenschildern aus jeder Höhe einfach, schnell und sicher macht. Eine einzelne Person kann Deckenschilder und Displays in Sekundenschnelle vom Boden aus installieren.



#### 01

Verschrauben Sie den Mag Mover mit dem Mag Pole.



#### 02

Befestigen Sie zuerst die Magnete an der Loop Line, dann die Loop Line an Ihrem Schild.



#### 03

Die vorbereiteten Magnete können nun auf den montierten Mag Mover gesetzt werden.



#### 04

Verlängern Sie den Mag Pole, um Ihr Schild an einer metallischen Oberfläche anzubringen.



## Mini Deckenmagnete

- Neodym-Magnete
- Zur Befestigung an magnethaftenden Oberflächen und den meisten industriellen Decken
- Für sehr leichte Schilder
- Inkl. Ring zum Befestigen an der Loop Line

**Durchmesser:** 18 mm  
**Haltekraft:** 1 kg pro Magnet

Mini Deckenmagnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	7071.69.3503



## Standard Deckenmagnete

- Starke kunststoffbeschichtete Neodym-Magnete
- Zur Befestigung an magnethaftenden Oberflächen und den meisten industriellen Decken
- Für leichte Schilder
- Inkl. Ring zum Befestigen an der Loop Line

**Maße:** 42 mm x 14 mm x 5 mm  
**Haltekraft:** 2 kg pro Magnet

Standard Deckenmagnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	7071.69.4299



## Stick-n-Clik

- Selbstklebende Metallplatte
- Zur Befestigung von Schildern an nichtmetallischen Flächen
- Geeignet auf allen glatten Oberflächen

**Größe:** 19 mm x 57 mm

Stick-n-Clik	Artikelnummer
10 Stück/VE	7071.62.9020



## Super Deckenmagnete

- Sehr starke kunststoffbeschichtete Neodym-Magnete
- Zur Befestigung an magnethaftenden Oberflächen und den meisten industriellen Decken
- Für schwere Schilder
- Inkl. Ring zum Befestigen an der Loop Line

**Maße:** 58 mm x 20 mm x 15 mm  
**Haltekraft:** 4 kg pro Magnet

Super Deckenmagnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	7071.69.5277



## Mag Mover & Mag Pole

- Zum Anbringen und Abnehmen der Magnete
- Besitzt verstellbare Befestigungspunkte im Abstand von 11 cm – 61 cm
- Geeignet für eine max. Deckenhöhe von 700 cm

**Material:** Aluminium und Fiberglas  
**Teleskopstange, ausziehbar:** 170 cm - 550 cm

Mag Mover & Mag Pole	Artikelnummer
1 Stück/VE	7071.61.8001



## Loop Line Transparent

- Spule mit 5 cm Wiederholungsschleifen, die eine patentierte Schnur bilden
- Zwei Schnüre mit derselben Anzahl von Schleifen hängen ein Schild exakt waagrecht auf
- Schnüre sind wiederverwendbar

**Länge:** 155 m  
**Zugfestigkeit:** 11 kg

Loop Line	Artikelnummer
1 Stück/VE	7071.67.0168



# Lagerkennzeichnung

## Blocklager-, Gang- und Fahnschilder

INDIVIDUELLER  
DRUCK



### Blocklager- und Deckenschilder

Für die hängende austauschbare oder feste Beschriftung

- ┆ Zur Kennzeichnung von Blocklagern
- ┆ Format und Größe nach Kundenwunsch
- ┆ Abwinklung ermöglicht besseres Scannen von Barcodes
- ┆ Auf Wunsch retroreflektierend für große Entfernungen
- ┆ Schriftfarbe und Untergrundfarbe frei wählbar



#### Blocklagerschilder

**Material:** Hartschaum

**Montage:** Bohrung / frei hängend

**Maße max:** 1200 x 1200 mm

**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Vollständig individuell gestaltbar oder zum Selbstbeschriften!**



Ideal bei häufig  
wechselnder Beschriftung



Blocklagerschild

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	200 x 300	LB99.SDB00.200-300
	300 x 420	LB99.SDB00.300-420
	600 x 800	LB99.SDB00.600-800



Blocklagerschild mit 50 mm Abkantung

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	200 x 300	LB99.SDB00.200-300.1
	300 x 420	LB99.SDB00.300-420.1
	600 x 800	LB99.SDB00.600-800.1



Blocklagerschild mit Einstecktasche

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	200 x 300	LB99.SDBT.200-300.1
	300 x 420	LB99.SDBT.300-420.1
	600 x 800	LB99.SDBT.600-800.1

\*Abbildung ähnlich/ Beschriftung dient zur Ansicht

# Regalzeilen- und Gangschilder

## Zur Kennzeichnung von Regalen und Lagerbereichen



- zur Kennzeichnung der Grundordnung im Lager
- Gut sichtbar an den Stirnseiten von Regalen
- Verwendung bei Laderampen, Gängen, Hochregalen, Blocklagern
- Kundenindividuelle Fertigung z.B Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit
- Auf Wunsch retroreflektierend für große Distanzen

Montagezubehör Seite 53



### Regalzeilenschilder / Gangschilder

**Material:** Hartschaum oder Aluverbund  
**Montage:** zum selbst bohren  
**Maße max:** 1200 x 2000 mm  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich  
**Vollständig individuell gestaltbar!**



#### Regalzeilenschilder/ Gangschilder

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	300 x 300	LB99.SD00.300-300
	400 x 400	LB99.SD00.400-400
	600 x 600	LB99.SD00.600-600
Aluverbund 2 mm	300 x 300	LB99.DA90.300-300
	400 x 400	LB99.DA90.400-400
	600 x 600	LB99.DA90.600-600

Alle Schilder können vollständig an Ihre Wünsche angepasst werden!



Lagerkennzeichnung

# Fahnschilder

## Zur flexiblen Kennzeichnung von Gängen und Regalen



- Hinweisschilder zur individuellen Lagerbeschriftung
- Hervorragend geeignet für ständig wechselnde Beschriftungen
- Vollflächiger Schutz der Dokumente durch PVC-Einstecktasche
- Hohe Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- Weitere Größen auf Anfrage

### Fahnschilder

**Material:** Hartschaum  
**Montage:** Klebestreifen, Magnetstreifen, zum selbst bohren  
**Einsatzbereich:** Innen- und Außenbereich  
**Vollständig individuell gestaltbar oder zum Selbstbeschriften!**



#### Fahnschild mit Einstecktasche (210 mm x 297 mm)

Material	Montage	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbstklebend	LB99.SDHT1.210-297.1
	magnetisch	LB99.SDHT2.210-297.1
	bohren	LB99.SDHT0.210-297.1



#### Fahnschild mit Einstecktasche (297 mm x 210 mm)

Material	Montage	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbstklebend	LB99.SDHT1.297-210.1
	magnetisch	LB99.SDHT2.297-210.1
	bohren	LB99.SDHT0.297-210.1



#### Fahnschild direkt bedruckt (210 mm x 297 mm)

Material	Montage	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbstklebend	LB99.SDH1.210-297.1
	magnetisch	LB99.SDH2.210-297.1
	bohren	LB99.SDH0.210-297.1



#### Fahnschild direkt bedruckt (297 mm x 210 mm)

Material	Montage	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbstklebend	LB99.SDH1.297-210.1
	magnetisch	LB99.SDH2.297-210.1
	bohren	LB99.SDH0.297-210.1

\*Abbildung ähnlich/ Beschriftung dient zur Ansicht

# Etiketten für Lager und Regal

## Die eindeutige und hochwertige Kennzeichnung von Lagerplätzen für jede Anforderung



### Etiketten

Hochwertige Kennzeichnung für jede Anforderung



- | Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- | Verschiedene Materialien und Größen
- | Anpassbares Farbleitsystem
- | Abriebfester Digitaldruck
- | Mit Ihrem Logo individualisierbar
- | Sämtliche Barcodesysteme möglich
- | Einzeletiketten oder Bogenware

**Für weitere Informationen oder eine Anfrage kontaktieren Sie uns.**

**Gern senden wir Ihnen vor der Bestellung Materialmuster zu.**



**Für eine schnelle Lieferung benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:**

**Material:**

Folie, PC, Magnetfolie, RA1, Tiefkühlfolie

**Abmessung:**

Höhe x Breite, z.B. 50 x 250 mm, 100 x 120 mm

**Farbe:**

sämtliche Farbkombinationen möglich  
z.B. schwarz auf gelb, schwarz auf weiß

**Text/Inhalt:**

nach Vorgabe durch Excel-Liste

**Barcode-System:**

z.B. Code 128, Code 39, QR-Code

**Stückzahl**

## Folienetiketten

- Für glatte und spaltfreie Untergründe
- Selbstklebend
- Rückstandsfrei entfernbar
- Abriebfester Druck

**Material:** Folie  
**Materialstärke:** 0,2 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** Acrylat  
**Laminat:** auf Wunsch



## Polycarbonatetiketten

- Extrem widerstandsfähig
- Geeignet bei Profillunenebenheiten
- Selbstklebend
- Abriebfester Druck

**Material:** Polycarbonat  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Kleber:** Acrylat



## Magnetetiketten

- Befestigung an magnethaftenden Oberflächen
- Geeignet für Kühlräume
- Flexibel einsetzbar
- Schneller Austausch

**Material:** Magnetfolie  
**Materialstärke:** 1,0 - 3,0 mm  
**Oberfläche:** matt  
**Laminat:** auf Wunsch



## Retroreflektierende Etiketten

- Für MDE-Geräte weit scannbar
- Retroreflektierende Oberfläche
- Selbstklebend
- Abriebfester Druck

**Material:** Reflexfolie RA1  
**Materialstärke:** 0,7 mm  
**Oberfläche:** glänzend  
**Kleber:** Acrylat  
**Laminat:** auf Wunsch



## Tiefkühletiketten

- Ideal für Anwendungen im Tiefkühlbereich
- Temperaturbeständig -40°C bis +90°C
- Anbringung während des Kühlbetriebes möglich
- Für glatte und spaltfreie Untergründe
- Selbstklebend
- Abriebfester Druck

**Material:** Folie  
**Materialstärke:** 0,1 mm  
**Kleber:** spezieller Kleber  
**Laminat:** auf Wunsch



# Magnet- und Whiteboardlösungen

**NEU!** Ohne Rahmen, auf Maß und individuell bedruckt



## Whiteboard

Design und Funktionalität mit rahmenlosen Whiteboard



- | Zur individuellen Beschriftung, kratzfest und trocken abwischbar
- | Magnethaftende Oberfläche (Neodym - Magnete empfohlen)
- | Vertikale oder horizontale Anbringung
- | Einfaches und sicheres Montagesystem mit Magneten
- | Ideal für Kommunikations- und Meetingbereiche, Schulungs- und Workshopräume, Bildungseinrichtungen, Labore




Wählen Sie zwischen einem eigenen oder eines unserer Designs!

**Aufbau:** Aluverbund (3 mm) mit magnetischer Beschichtung

**Lieferumfang:** Whiteboard inkl. Montagematerial

**Druck:** hochwertiger UV-Druck

**Laminat:** Whiteboardfolie

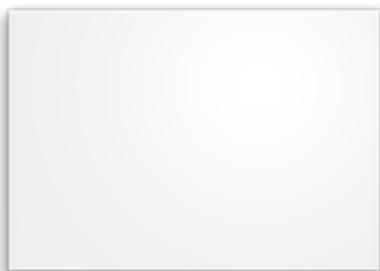

### Whiteboard rahmenlos unbedruckt

Größe (HxB)	Artikelnummer
600 x 900 cm	9210.00.600-900
900 x 1200 cm	9210.00.900-1200
900 x 1800 cm	9210.00.900-1800

### Whiteboard rahmenlos individuell bedruckt

Größe (HxB)	Artikelnummer
600 x 900 cm	9210.99.600-900
900 x 1200 cm	9210.99.900-1200
900 x 1800 cm	9210.99.900-1800

# Magnetische Whiteboardfolie

Verwandeln Sie ein altes Whiteboard in ein Neues



- Frei wählbare Größe, Form und individueller Druck
- Schnell und einfach platzieren
- Beschreibbar und flexibel einsetzbar
- Ideal bei beschädigten Whiteboardoberflächen
- Geeignet für alle magnethaftenden Untergründe

**Material:** Magnetfolie 0,90 mm  
**Montage:** magnetische Rückseite  
**Druck:** hochwertiger UV-Druck  
**Laminat:** Whiteboardfolie  
**Größe und Form:** individualisierbar, max. 100 cm x 250 cm



Schnell und einfach auf dem alten Board platzieren und Verschmutzungen unsichtbar machen.

## Whiteboard Zubehör

Bestellen Sie das passende Zubehör



Ø 30 mm

Neodym - Magnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0017



Daumen	Artikelnummer
10 (je 5) Stück/VE	9210.99.0015



Zubehör-Set	Artikelnummer
45 Teile/VE	9210.99.0016



Ø 50 mm

Smileys Set - 50mm	Artikelnummer
15 (je 5) Stück/VE	9210.99.0004



Ø 50 mm

Smileys "positiv"	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0001



Ø 50 mm

Smileys "neutral"	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0002



Ø 50 mm

Smileys "negativ"	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0003



Set  
75 x 75 mm

Notizzettel magn.	Artikelnummer
20 (je 5) Stück/VE	9210.99.0009
20 (je 5) Stück/VE	9210.99.0014



rot  
75 x 75 mm

Notizzettel magn.	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0005



grün  
75 x 75 mm

Notizzettel magn.	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0006



blau  
75 x 75 mm

Notizzettel magn.	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0007



gelb  
75 x 75 mm

Notizzettel magn.	Artikelnummer
10 Stück/VE	9210.99.0008

# Magnet- und Hafttaschen

**NEU!** Schnell und einfach anzubringen



**NEU**

## Magnetische Infotaschen

Informationen auffällig und übersichtlich präsentieren





- | Schnell und einfach anzubringen
- | Stark haftende Magnete an der Rückseite
- | Geeignet für magnethaftende Untergründe
- | Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar
- | Zahlreiche Farbvariationen

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 1,3 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Einsatzbereich:** Innen

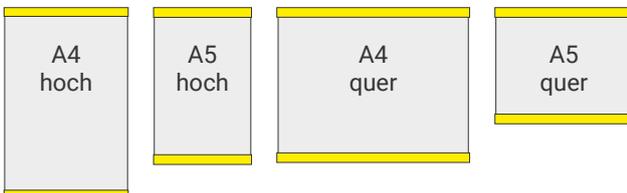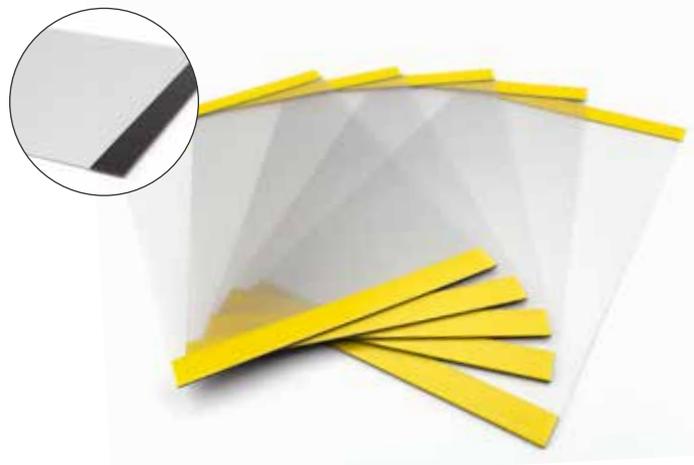

	A4 Hochformat Innen: 297 x 210 mm Außen: 329 x 212 mm	A4 Querformat Innen: 210 x 297 mm Außen: 242 x 299 mm	A5 Hochformat Innen: 210 x 148 mm Außen: 242 x 150 mm	A5 Querformat Innen: 148 x 210 mm Außen: 180 x 212 mm
Farbe	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	9218.04.0-A4	9218.04.1-A4	9218.04.0-A5	9218.04.1-A5
rot	9218.01.0-A4	9218.01.1-A4	9218.01.0-A5	9218.01.1-A5
blau	9218.10.0-A4	9218.10.1-A4	9218.10.0-A5	9218.10.1-A5
grün	9218.02.0-A4	9218.02.1-A4	9218.02.0-A5	9218.02.1-A5
orange	9218.12.0-A4	9218.12.1-A4	9218.12.0-A5	9218.12.1-A5
weiß	9218.08.0-A4	9218.08.1-A4	9218.08.0-A5	9218.08.1-A5
dunkelgrau	9218.11.0-A4	9218.11.1-A4	9218.11.0-A5	9218.11.1-A5
schwarz	9218.07.0-A4	9218.07.1-A4	9218.07.0-A5	9218.07.1-A5

Rückseite mit Magnetstreifen



NEU

# Selbsthaftende Infotaschen

## Aushänge einfach platzieren



- | Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar
- | Abwaschbares Klebeband
- | Einsetzbar im Hoch- und Querformat
- | Schnell und einfach anzubringen
- | Geeignet für Untergründe wie Wände, Türen, Fenster etc.
- | Ideal für Hinweise, Angebote, Öffnungszeiten u.v.m.
- | Zahlreiche Farbvariationen

**Material:** PVC



**Materialstärke:** 0,5 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Befestigung:** Selbstklebend

**Einsatzbereich:** Innen

**Individuell gestaltbar**

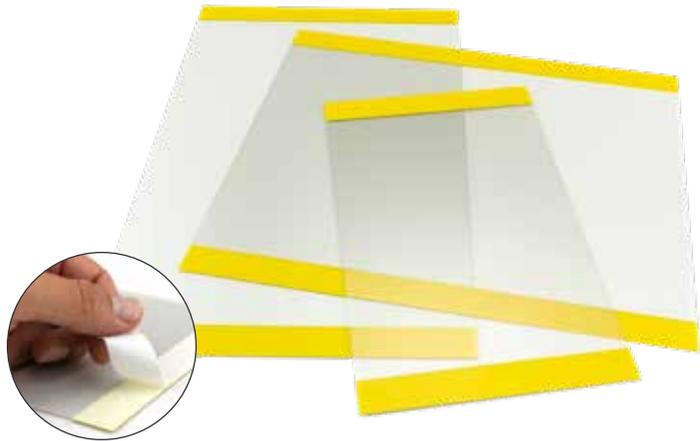

Farbe	A4 Hochformat Innen: 297 x 210 mm Außen: 329 x 212 mm		A4 Querformat Innen: 210 x 297 mm Außen: 242 x 299 mm	
	2 Stück/VE	2 Stück/VE	2 Stück/VE	2 Stück/VE
gelb		4618.04.0-A4		4618.04.1-A4
rot		4618.01.0-A4		4618.01.1-A4
blau		4618.10.0-A4		4618.10.1-A4
grün		4618.02.0-A4		4618.02.1-A4
weiß		4618.08.0-A4		4618.08.1-A4
dunkelgrau		4618.11.0-A4		4618.11.1-A4
schwarz		4618.07.0-A4		4618.07.1-A4



Magnet- und Hafttaschen

Für weiter Informationen oder eine Anfrage kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie umfassend!



Liner abziehen



Tasche positionieren



Info einlegen



Fertig

# Sprühschablonen

Für Markierungen zum Aufsprühen, Aufrollen oder Aufstreichen



**Sprühschablone  
Ladestation 1**

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	LSS.PC00.0003
450 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0004



**Sprühschablone  
Parkplatz**

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	LSS.PC00.0005
450 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0006



**Sprühschablone  
Rollstuhlfahrer**

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	LSS.PC00.0001
450 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0002



**Sprühschablone  
Fußgänger**

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	LSS.PC00.0007
450 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0008



**Sprühschablone  
Ladestation 2**

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	LSS.PC00.0011
450 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0012



**Sprühschablone  
Fahrrad**

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	LSS.PC00.0009
450 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0010



**Sprühschablone  
Stapler**

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	LSS.PC00.0013
450 x 370 (HxB)	LSS.PC00.0014

# Sprüschablonen

- Zur Beschriftung und Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- Mit Farbspray auf unzähligen Oberflächen einsetzbar
- Mehrfach wiederverwendbar
- Buchstaben- und Zahlensätze

**Material:** Kunststoff

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Schriftart:** DIN SCHABLONENSCHRIFT (andere Schriften auf Anfrage)

**Umlaufend mit Sprühnebelschutz**



	Zeichenhöhe 50 mm	Zeichenhöhe 100 mm	Zeichenhöhe 200 mm	VE
A - Z	LSS.PC00.050-AZ	LSS.PC00.100-AZ	LSS.PC00.200-AZ	26 Stück/VE
0 - 9	LSS.PC00.050-09	LSS.PC00.100-09	LSS.PC00.200-09	10 Stück/VE

A	LSS.PC00.050-A	LSS.PC00.100-A	LSS.PC00.200-A	1 Stück/VE
B	LSS.PC00.050-B	LSS.PC00.100-B	LSS.PC00.200-B	1 Stück/VE
C	LSS.PC00.050-C	LSS.PC00.100-C	LSS.PC00.200-C	1 Stück/VE
D	LSS.PC00.050-D	LSS.PC00.100-D	LSS.PC00.200-D	1 Stück/VE
E	LSS.PC00.050-E	LSS.PC00.100-E	LSS.PC00.200-E	1 Stück/VE
F	LSS.PC00.050-F	LSS.PC00.100-F	LSS.PC00.200-F	1 Stück/VE
G	LSS.PC00.050-G	LSS.PC00.100-G	LSS.PC00.200-G	1 Stück/VE
H	LSS.PC00.050-H	LSS.PC00.100-H	LSS.PC00.200-H	1 Stück/VE
I	LSS.PC00.050-I	LSS.PC00.100-I	LSS.PC00.200-I	1 Stück/VE
J	LSS.PC00.050-J	LSS.PC00.100-J	LSS.PC00.200-J	1 Stück/VE
K	LSS.PC00.050-K	LSS.PC00.100-K	LSS.PC00.200-K	1 Stück/VE
L	LSS.PC00.050-L	LSS.PC00.100-L	LSS.PC00.200-L	1 Stück/VE
M	LSS.PC00.050-M	LSS.PC00.100-M	LSS.PC00.200-M	1 Stück/VE
N	LSS.PC00.050-N	LSS.PC00.100-N	LSS.PC00.200-N	1 Stück/VE
O	LSS.PC00.050-O	LSS.PC00.100-O	LSS.PC00.200-O	1 Stück/VE
P	LSS.PC00.050-P	LSS.PC00.100-P	LSS.PC00.200-P	1 Stück/VE
Q	LSS.PC00.050-Q	LSS.PC00.100-Q	LSS.PC00.200-Q	1 Stück/VE
R	LSS.PC00.050-R	LSS.PC00.100-R	LSS.PC00.200-R	1 Stück/VE
S	LSS.PC00.050-S	LSS.PC00.100-S	LSS.PC00.200-S	1 Stück/VE
T	LSS.PC00.050-T	LSS.PC00.100-T	LSS.PC00.200-T	1 Stück/VE
U	LSS.PC00.050-U	LSS.PC00.100-U	LSS.PC00.200-U	1 Stück/VE
V	LSS.PC00.050-V	LSS.PC00.100-V	LSS.PC00.200-V	1 Stück/VE
W	LSS.PC00.050-W	LSS.PC00.100-W	LSS.PC00.200-W	1 Stück/VE
X	LSS.PC00.050-X	LSS.PC00.100-X	LSS.PC00.200-X	1 Stück/VE
Y	LSS.PC00.050-Y	LSS.PC00.100-Y	LSS.PC00.200-Y	1 Stück/VE
Z	LSS.PC00.050-Z	LSS.PC00.100-Z	LSS.PC00.200-Z	1 Stück/VE

0	LSS.PC00.050-0	LSS.PC00.100-0	LSS.PC00.200-0	1 Stück/VE
1	LSS.PC00.050-1	LSS.PC00.100-1	LSS.PC00.200-1	1 Stück/VE
2	LSS.PC00.050-2	LSS.PC00.100-2	LSS.PC00.200-2	1 Stück/VE
3	LSS.PC00.050-3	LSS.PC00.100-3	LSS.PC00.200-3	1 Stück/VE
4	LSS.PC00.050-4	LSS.PC00.100-4	LSS.PC00.200-4	1 Stück/VE
5	LSS.PC00.050-5	LSS.PC00.100-5	LSS.PC00.200-5	1 Stück/VE
6	LSS.PC00.050-6	LSS.PC00.100-6	LSS.PC00.200-6	1 Stück/VE
7	LSS.PC00.050-7	LSS.PC00.100-7	LSS.PC00.200-7	1 Stück/VE
8	LSS.PC00.050-8	LSS.PC00.100-8	LSS.PC00.200-8	1 Stück/VE
9	LSS.PC00.050-9	LSS.PC00.100-9	LSS.PC00.200-9	1 Stück/VE

Ä	LSS.PC00.050-S1	LSS.PC00.100-S1	LSS.PC00.200-S1	1 Stück/VE
Ö	LSS.PC00.050-S2	LSS.PC00.100-S2	LSS.PC00.200-S2	1 Stück/VE
Ü	LSS.PC00.050-S3	LSS.PC00.100-S3	LSS.PC00.200-S3	1 Stück/VE
:	LSS.PC00.050-S4	LSS.PC00.100-S4	LSS.PC00.200-S4	1 Stück/VE
-	LSS.PC00.050-S5	LSS.PC00.100-S5	LSS.PC00.200-S5	1 Stück/VE
/	LSS.PC00.050-S6	LSS.PC00.100-S6	LSS.PC00.200-S6	1 Stück/VE
&	LSS.PC00.050-S7	LSS.PC00.100-S7	LSS.PC00.200-S7	1 Stück/VE

## Individuelle Sprüschablonen

- Mit Ihrem Logo, Zahlenfolge, Schriftzug oder Piktogramm
- Auch andere Materialien wie Magnetfolie möglich



## Flachkrepband

- Zur Fixierung von Sprüschablonen
- Nach dem Markieren leicht entfernbare



Krepband	Artikelnummer
25 mm x 50 m	5361.50.025

# Gewebeklebebänder

## Für eine Vielzahl an universellen Einsatzmöglichkeiten



### Gewebeklebeband || WT-5562



Das matte Gewebeklebeband für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

- | Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
- | Große Farbenvielfalt, perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie
- | Erhältlich auch in Neon-Farben
- | Matt, reißfest, abriebfest, beschriftbar
- | Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

**Material:** PE-beschichtetes Gewebe

**Materialstärke:** 0,29 mm

**Oberfläche:** matt

**Kleber:** Naturkautschuk

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
gelb	5562.04.025	5562.04.038	5562.04.050	5562.04.075	5562.04.100
rot	5562.01.025	5562.01.038	5562.01.050	5562.01.075	5562.01.100
grün	5562.02.025	5562.02.038	5562.02.050	5562.02.075	5562.02.100
blau	5562.10.025	5562.10.038	5562.10.050	5562.10.075	5562.10.100
braun	5562.05.025	5562.05.038	5562.05.050	5562.05.075	5562.05.100
schwarz	5562.07.025	5562.07.038	5562.07.050	5562.07.075	5562.07.100
weiß	5562.08.025	5562.08.038	5562.08.050	5562.08.075	5562.08.100
grau	5562.06.025	5562.06.038	5562.06.050	5562.06.075	5562.06.100

Farbe	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
neon gelb	5562.31.025	5562.31.038	5562.31.050	5562.31.075	5562.31.100
neon grün	5562.30.025	5562.30.038	5562.30.050	5562.30.075	5562.30.100
neon orange	5562.32.025	5562.32.038	5562.32.050	5562.32.075	5562.32.100
neon pink	5562.33.025	5562.33.038	5562.33.050	5562.33.075	5562.33.100

## Gewebeklebspunkte || WT-5561



- | Schnell und einfach anzubringen
- | Universelle Einsatzmöglichkeiten
- | Sehr gute Soforthaftung
- | Leichte und rückstandsfreie Entfernung

**Material:** PE-beschichtetes Gewebe

**Materialstärke:** 0,29 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Kleber:** Naturkautschuk

**Einsatzbereich:** Innenbereich

**Anzahl:** 4000 Punkte pro Rolle



### Punkte | Standard

Farbe	30 mm
gelb	5561.04.R030
rot	5561.01.R030
blau	5561.10.R030
grün	5561.02.R030
weiß	5561.08.R030
silbergrau	5561.13.R030
schwarz	5561.07.R030

### Quadrate | Standard

Farbe	30 mm x 15 mm
gelb	5561.04.030-15
rot	5561.01.030-15
blau	5561.10.030-15
grün	5561.02.030-15
weiß	5561.08.030-15
silbergrau	5561.13.030-15
schwarz	5561.07.030-15



## Etikettenspender

- | Elektronischer Spender mit einstellbarer Fördergeschwindigkeit und Überstand
- | Eingebauter Etikettenzähler

### Etikettenspender

Artikelnummer | 8000.1150.D

\*Abbildung ähnlich

## Gewebeklebeband || WT-5561



### Das glänzende Gewebeklebeband für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

- | Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
- | Große Farbenvielfalt, perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie
- | Schnelle und auffällige Markierung von Gefahrenstellen
- | Glänzend, reißfest, abriebfest, beschriftbar
- | Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

**Material:** PE-beschichtetes Gewebe

**Materialstärke:** 0,29 mm


**Oberfläche:** glänzend

**Kleber:** Naturkautschuk

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Farbe		25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
gelb/schwarz linksweisend		5561.17.025-Li	5561.17.038-Li	5561.17.050-Li	5561.17.075-Li	5561.17.100-Li
gelb/schwarz rechtsweisend		5561.17.025-Re	5561.17.038-Re	5561.17.050-Re	5561.17.075-Re	5561.17.100-Re
gelb		5561.04.025	5561.04.038	5561.04.050	5561.04.075	5561.04.100
schwarz		5561.07.025	5561.07.038	5561.07.050	5561.07.075	5561.07.100
weiß		5561.08.025	5561.08.038	5561.08.050	5561.08.075	5561.08.100
rot		5561.01.025	5561.01.038	5561.01.050	5561.01.075	5561.01.100
orange		5561.12.025	5561.12.038	5561.12.050	5561.12.075	5561.12.100
hellgrün		5561.15.025	5561.15.038	5561.15.050	5561.15.075	5561.15.100
grün		5561.02.025	5561.02.038	5561.02.050	5561.02.075	5561.02.100
hellblau		5561.03.025	5561.03.038	5561.03.050	5561.03.075	5561.03.100
blau		5561.10.025	5561.10.038	5561.10.050	5561.10.075	5561.10.100
braun		5561.05.025	5561.05.038	5561.05.050	5561.05.075	5561.05.100
silbergrau		5561.13.025	5561.13.038	5561.13.050	5561.13.075	5561.13.100



Weisen Sie links oder rechts an einem Hindernis oder der Gefahrenstelle vorbei!

# Technische Klebebänder

## Doppelseitige Bänder für eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten



### Vliesklebeband || WT-4112

Von Hand reißbares doppelseitiges Vliesklebeband

- | Zum selbstklebenden Ausrüsten oder Spleißen von Folien, Papier, Pappen, Schaumstoffen, Textilien oder Kunststoffen
- | Sehr gutes Haftungsvermögen mit einer hohen Anfangsklebkraft
- | Passt sich durch die geringe Dicke unregelmäßigen Oberflächen an

**Material:** Vlies

**Materialstärke:** 0,11 mm

**Farbe:** transparent

**Kleber:** Acrylat

**Klebkraft:** 20 N/25mm

**Temp.-beständigkeit:** -30°C bis +100°C

**Verfügbare Breite / Länge:** 6 mm – 1200 mm / 50 m, 100 m, 200 m



Breite x Länge	12 mm x 50 m	19 mm x 50 m	25 mm x 50 m	50 mm x 50 m
Artikelnummer	4112.50.012	4112.50.019	4112.50.025	4112.50.050

## PET-Klebeband || WT-4210

### Das leistungsstarke doppelseitige PET-Folienklebeband

- Sehr gutes Haftungsvermögen, hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet
- Gute UV- und Alterungsbeständigkeit
- Universelles und stark klebendes Band für vielseitige Anwendungen

**Material:** PET-Folienträger

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Farbe:** transparent

**Kleber:** Acrylat-Kleber

**Klebkraft:** 25 N/25mm

**Temp.-beständigkeit:** -30°C bis +120°C

**Verfügbare Breite / Länge:** 4 mm – 1000 mm / 25 m oder 50 m



Breite x Länge	12 mm x 25 m	12 mm x 50 m	19 mm x 25 m	19 mm x 50 m	25 mm x 25 m	25 mm x 50 m
Artikelnummer	4210.25.012	4210.50.012	4210.25.019	4210.50.019	4210.25.025	4210.50.025

## Acrylic-Foam || WT-4402

### Doppelseitiges Acrylatklebeband für eine dauerhafte und unsichtbare Verbindung

- Hohe Soforthaftung und extra starke Klebkraft
- Speziell für dauerhafte und „unsichtbare“ Verklebungen
- UV-, Weichmacher-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Bestens geeignet für Glas, Acrylglas, Kunststoff oder Edelstahl

**Material:** Reinacrylatschaum

**Materialstärke:** 0,5 mm (± 5%)

**Farbe:** hochtransparent

**Kleber:** Acrylat-Kleber

**Klebkraft:** 34 N/25mm

**Temp.-beständigkeit:** -40°C bis +90°C (kurzzeitig bis +150°C)

**Verfügbare Breite / Länge:** 6 mm – 450 mm / 11 m oder 33 m



Breite x Länge	12 mm x 11 m	12 mm x 33 m	19 mm x 11 m	19 mm x 33 m	25 mm x 11 m	25 mm x 33 m
Artikelnummer	4402.33.012	4402.33.012	4402.33.019	4402.33.019	4402.33.025	4402.33.025

## PE-Schaum || WT-4514

### Doppelseitiges Schaumklebeband zur Befestigung und Montage

- Hohe Soforthaftung und Scherfestigkeit
- Guter Dehnungsausgleich zwischen unterschiedlichen Materialien
- Vibrationsdämpfend
- Zur Befestigung von Leisten, Schildern, Spiegeln, Rahmen oder Blenden

**Material:** PE-Schaum (100 kg/m<sup>3</sup>)

**Materialstärke:** 1,1 mm (± 5%)

**Farbe:** weiß

**Kleber:** Acrylat-Kleber

**Klebkraft:** 22 N/25mm

**Temp.-beständigkeit:** -30°C bis +80°C (kurzzeitig bis +120°C)

**Verfügbare Breite / Länge:** 6 mm – 1000 mm / 10 m oder 50 m



Breite x Länge	12 mm x 10 m	12 mm x 50 m	19 mm x 10 m	19 mm x 50 m	25 mm x 10 m	25 mm x 50 m
Artikelnummer	4514.10.012	4514.50.012	4514.10.019	4514.50.019	4514.10.025	4514.50.025

# Technische Klebebänder

## Einseitige Klebebänder zum Abdecken und Fixieren



### Fineline-Papierabdeckband || WT-5363

Ideal für den Einsatz in der Nasslackierung

- | Abdeckband aus imprägniertem, sehr dünnem Flachkrepppapier
- | Exakte und feine Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- | Hitze- und UV-beständig
- | Kein Schrumpfen, leicht und rückstandsfrei entfernenbar

**Material:** Fineline-Papier

**Materialstärke:** 0,09 mm

**Farbe:** orange

**Kleber:** Acrylat

**Klebkraft:** 5 N/25mm

**Temp.-beständigkeit:** bis + 80°C (kurzzeitig bis + 100°C)

**Verfügbare Breite / Länge:** 5 mm – 1200 mm / 50 m



Breite x Länge	19 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m
Artikelnummer	5363.50.019	5363.50.038	5363.50.050

## PET-Hochtemperaturband || WT-5230

- | Zum Abdecken und Fixieren bei hohen Temperaturen
- | Hochleistungs-Silikonkleber, rückstandsfrei entfernbar
- | Extrem Hitze- und UV-beständig
- | Geeignet zum Abdecken von Leiterplatten oder Pulverbeschichtung

**Material:** einseitig selbstklebende Polyesterfolie

**Trägerstärke:** 0,05 mm

**Gesamtstärke:** 0,09 mm

**Farbe:** grün

**Kleber:** Silikon-Kleber

**Klebkraft:** 7,5 N/25mm

**Reißdehnung:** 90 %

**Temp.-beständigkeit:** - 50°C bis + 180°C (kurzzeitig bis + 220°C)

**Verfügbare Breite / Länge:** 3 mm – 900 mm / 66 m



Breite x Länge	12 mm x 66 m	19 mm x 66 m	38 mm x 66 m	50 mm x 66 m
Artikelnummer	5230.66.012	5230.66.019	5230.66.038	5230.66.050

## PET-Hochtemperaturband || WT-5234

- | Zum Abdecken und Fixieren bei hohen Temperaturen
- | Hochleistungs-Silikonkleber, rückstandsfrei entfernbar
- | Extrem Hitze- und UV-beständig
- | Ideal zum Ablösen bei schwierigen Konturen

**Material:** einseitig selbstklebende Polyesterfolie

**Trägerstärke:** 0,03 mm

**Gesamtstärke:** 0,06 mm

**Farbe:** blau

**Kleber:** Silikon-Kleber

**Klebkraft:** 7,0 N/25mm

**Reißdehnung:** 30 %

**Temp.-beständigkeit:** - 50°C bis + 180°C (kurzzeitig bis + 220°C)

**Verfügbare Breite / Länge:** 3 mm – 900 mm / 66 m



Breite x Länge	12 mm x 66 m	19 mm x 66 m	38 mm x 66 m	50 mm x 66 m
Artikelnummer	5234.66.012	5234.66.019	5234.66.038	5234.66.050

## Polyimid-Klebeband || WT-5231

- | Zum Abdecken und Fixieren bei hohen Temperaturen
- | Hochleistungs-Silikonkleber, rückstandsfrei entfernbar
- | Extrem Hitze- und UV-beständig
- | Ideal zur elektrischen Isolation

**Material:** einseitig selbstklebende Polyimidfolie

**Trägerstärke:** 0,025 mm

**Gesamtstärke:** 0,07 mm

**Farbe:** amber

**Kleber:** Silikon-Kleber

**Klebkraft:** 5,5 N/25mm

**Reißdehnung:** 60 %

**Temp.-beständigkeit:** - 50°C bis + 180°C (kurzzeitig bis + 260°C)

**Verfügbare Breite / Länge:** 3 mm – 900 mm / 33 m



Breite x Länge	12 mm x 33 m	19 mm x 33 m	25 mm x 33 m	50 mm x 33 m
Artikelnummer	5231.33.012	5231.33.019	5231.33.038	5231.33.050

**SANPACK** 

**Sanpack GmbH**  
Otto-Hahn-Str. 8  
D-21509 Glinde

Tel.: +49 40 72 77 99 0  
Fax: +49 40 72 77 99 37  
Web: [www.sanpack.de](http://www.sanpack.de)  
E-mail: [info@sanpack.de](mailto:info@sanpack.de)

Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt.

Dennoch übernehmen wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung. Für unsachgemäße Verarbeitung und mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere AGB.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.